


## Teräsköysi Dyform 34LR/34LR-PI

### Tuotekuvaus

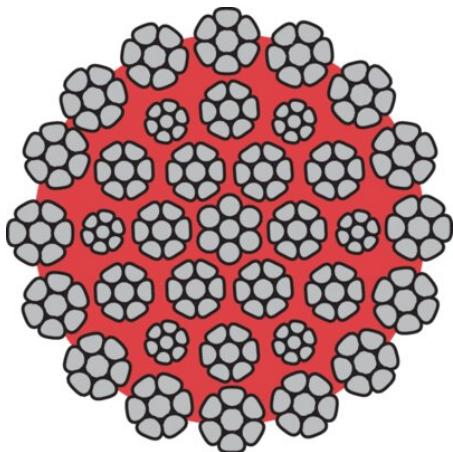

**Käyttöalueet:** Nostoköytenä torninostureissa ja liikkuvissa nostureissa, kulkuvaunuissa ja muissa laitteissa, joissa köyden tulee olla kiertymätön.

**Rakenne:** 34x7-KWSC, tihennetyt sydänsäikeet.

Dyform 34LR-PI: Ulomman ja sisemmän säiekerroksen välissä on muovikerros, joka lisää vakautta ja suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä korroosiolta.

**Punonta:** Oikeakätinen langinpunonta.

**RCN:** 23-2, 42-76 mm **RCN:** 31

... [Read more](#)

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Pintakäsittely:** Kirkas tai sinkitty.

**Standardi:** EN 12385-4

**Huomautus:** Voidaan käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0.76

**RCN:** 23-2

## Teräsköysi Dyform 34LR/34LR-PI

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
104101006070059	10	1 960	Kirkas	zZ	90,8	-	Standardi	51,4
104101005070059	10	1 960	Kirkas	sS	90,8	-	Standardi	51,4
104101006270059	10	1 960	Galvanoitu	zZ	90,8	-	Standardi	51,4
104101005270059	10	1 960	Galvanoitu	sS	90,8	-	Standardi	51,4
104101006100059	10	2 160	Kirkas	zZ	95,3	-	Standardi	51,4
104101005100059	10	2 160	Kirkas	sS	95,3	-	Standardi	51,4
104101006300059	10	2 160	Galvanoitu	zZ	95,3	-	Standardi	51,4
104101005300059	10	2 160	Galvanoitu	sS	95,3	-	Standardi	51,4
104101106070059	11	1 960	Kirkas	zZ	109	-	Standardi	61,7
104101105070059	11	1 960	Kirkas	sS	109	-	Standardi	61,7
104101106270059	11	1 960	Galvanoitu	zZ	109	-	Standardi	61,7
104101105270059	11	1 960	Galvanoitu	sS	109	-	Standardi	61,7
104101106100059	11	2 160	Kirkas	zZ	115	-	Standardi	61,7
104101105100059	11	2 160	Kirkas	sS	115	-	Standardi	61,7
104101106300059	11	2 160	Galvanoitu	zZ	115	-	Standardi	61,7
104101105300059	11	2 160	Galvanoitu	sS	115	-	Standardi	61,7
104101206070059	12	1 960	Kirkas	zZ	130	-	Standardi	72,9
104101205070059	12	1 960	Kirkas	sS	130	-	Standardi	72,9
104101206270059	12	1 960	Galvanoitu	zZ	130	-	Standardi	72,9
104101205270059	12	1 960	Galvanoitu	sS	130	-	Standardi	72,9
104101206100059	12	2 160	Kirkas	zZ	137	-	Standardi	72,9
104101205100059	12	2 160	Kirkas	sS	137	-	Standardi	72,9
104101206300059	12	2 160	Galvanoitu	zZ	137	-	Standardi	72,9
104101205300059	12	2 160	Galvanoitu	sS	137	-	Standardi	72,9
104101306070059	13	1 960	Kirkas	zZ	153	-	Standardi	84,6