


Teräsköysi Parafit

Tuotekuvaus



Off shore nosturi

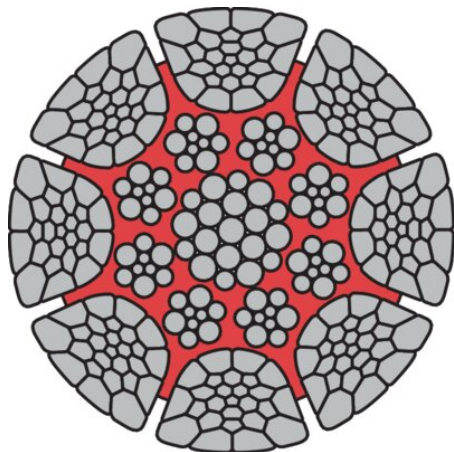

Tela-alusteinen nosturi



Käyttöalueet: Nostoköytenä konttinostureissa, uivissa nostureissa, satama-, portaali- ja muissa nostureissa, pienten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa, korkealla toimivien nostolaitteiden oikea- ja vasenkätisiksi punottuina köysinä sekä kahmareiden sulku- ja kannatusköysinä.

Rakenne: 8 ulompaa ja 9 sisempää sydänsäiettä. Kompaktoidut ja "hammeroidut" pintasäikeet. Ulomman ja sisemmän säiekerroksen välissä on muovikerros, joka lisää vakautta ja suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä korroosiolta.

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

RCN: 09

[... Read more](#)

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.74

RCN: 09

Teräsköysi Parafit

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103101404070129	14	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	196	115	Standardi	89
103101403070129	14	1 960	Kirkas	zS	196	115	Standardi	89
103101404270129	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	196	115	Standardi	89
103101403270129	14	1 960	Galvanoitu	zS	196	115	Standardi	89
103101404100129	14	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	213	115	Standardi	89
103101403100129	14	2 160	Kirkas	zS	213	115	Standardi	89
103101404300129	14	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	213	115	Standardi	89
103101403300129	14	2 160	Galvanoitu	zS	213	115	Standardi	89
103101504070129	15	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	223	131	Standardi	102
103101503070129	15	1 960	Kirkas	zS	223	131	Standardi	102
103101504270129	15	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	223	131	Standardi	102
103101503270129	15	1 960	Galvanoitu	zS	223	131	Standardi	102
103101504100129	15	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	243	131	Standardi	102
103101503100129	15	2 160	Kirkas	zS	243	131	Standardi	102
103101504300129	15	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	243	131	Standardi	102
103101503300129	15	2 160	Galvanoitu	zS	243	131	Standardi	102
103101604070129	16	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	255	150	Standardi	117
103101603070129	16	1 960	Kirkas	zS	255	150	Standardi	117
103101604270129	16	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	255	150	Standardi	117
103101603270129	16	1 960	Galvanoitu	zS	255	150	Standardi	117
103101604100129	16	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	278	150	Standardi	117
103101603100129	16	2 160	Kirkas	zS	278	150	Standardi	117

Teräsköysi Parafit

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103101604300129	16	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	278	150	Standardi	117
103101603300129	16	2 160	Galvanoitu	zS	278	150	Standardi	117
103101704070129	17	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	292	171	Standardi	132
103101703070129	17	1 960	Kirkas	zS	292	171	Standardi	132
103101704270129	17	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	292	171	Standardi	132
103101703270129	17	1 960	Galvanoitu	zS	292	171	Standardi	132
103101704100129	17	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	318	171	Standardi	132
103101703100129	17	2 160	Kirkas	zS	318	171	Standardi	132
103101704300129	17	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	318	171	Standardi	132
103101703300129	17	2 160	Galvanoitu	zS	318	171	Standardi	132
103101804070129	18	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	323	189	Standardi	146
103101803070129	18	1 960	Kirkas	zS	323	189	Standardi	146
103101804270129	18	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	323	189	Standardi	146
103101803270129	18	1 960	Galvanoitu	zS	323	189	Standardi	146
103101804100129	18	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	352	189	Standardi	146
103101803100129	18	2 160	Kirkas	zS	352	189	Standardi	146
103101804300129	18	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	352	189	Standardi	146
103101803300129	18	2 160	Galvanoitu	zS	352	189	Standardi	146
103101904070129	19	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	364	214	Standardi	163
103101903070129	19	1 960	Kirkas	zS	364	214	Standardi	163
103101904270129	19	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	364	214	Standardi	163
103101903270129	19	1 960	Galvanoitu	zS	364	214	Standardi	163
103101904100129	19	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	397	214	Standardi	163
103101903100129	19	2 160	Kirkas	zS	397	214	Standardi	163
103101904300129	19	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	397	214	Standardi	163
103101903300129	19	2 160	Galvanoitu	zS	397	214	Standardi	163
103102004070129	20	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	398	234	Standardi	181
103102003070129	20	1 960	Kirkas	zS	398	234	Standardi	181
103102004270129	20	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	398	234	Standardi	181
103102003270129	20	1 960	Galvanoitu	zS	398	234	Standardi	181
103102004100129	20	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	434	234	Standardi	181

Teräsköysi Parafit

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103102003100129	20	2 160	Kirkas	zS	434	234	Standardi	181
103102004300129	20	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	434	234	Standardi	181
103102003300129	20	2 160	Galvanoitu	zS	434	234	Standardi	181
103102104070129	21	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	437	257	Standardi	198
103102103070129	21	1 960	Kirkas	zS	437	257	Standardi	198
103102104270129	21	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	437	257	Standardi	198
103102103270129	21	1 960	Galvanoitu	zS	437	257	Standardi	198
103102104100129	21	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	477	257	Standardi	198
103102103100129	21	2 160	Kirkas	zS	477	257	Standardi	198
103102104300129	21	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	477	257	Standardi	198
103102103300129	21	2 160	Galvanoitu	zS	477	257	Standardi	198
103102204070129	22	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	485	285	Standardi	220
103102203070129	22	1 960	Kirkas	zS	485	285	Standardi	220
103102204270129	22	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	485	285	Standardi	220
103102203270129	22	1 960	Galvanoitu	zS	485	285	Standardi	220
103102204100129	22	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	529	285	Standardi	220
103102203100129	22	2 160	Kirkas	zS	529	285	Standardi	220
103102204300129	22	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	529	285	Standardi	220
103102203300129	22	2 160	Galvanoitu	zS	529	285	Standardi	220
103102304070129	23	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	528	310	Standardi	240
103102303070129	23	1 960	Kirkas	zS	528	310	Standardi	240
103102304270129	23	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	528	310	Standardi	240
103102303270129	23	1 960	Galvanoitu	zS	528	310	Standardi	240
103102304100129	23	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	576	310	Standardi	240
103102303100129	23	2 160	Kirkas	zS	576	310	Standardi	240
103102304300129	23	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	576	310	Standardi	240
103102303300129	23	2 160	Galvanoitu	zS	576	310	Standardi	240
103102404070129	24	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	576	338	Standardi	261
103102403070129	24	1 960	Kirkas	zS	576	338	Standardi	261
103102404270129	24	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	576	338	Standardi	261
103102403270129	24	1 960	Galvanoitu	zS	576	338	Standardi	261

Teräsköysi Parafit

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103102404100129	24	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	628	338	Standardi	261
103102403100129	24	2 160	Kirkas	zS	628	338	Standardi	261
103102404300129	24	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	628	338	Standardi	261
103102403300129	24	2 160	Galvanoitu	zS	628	338	Standardi	261
103102504070129	25	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	624	366	Standardi	282
103102503070129	25	1 960	Kirkas	zS	624	366	Standardi	282
103102504270129	25	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	624	366	Standardi	282
103102503270129	25	1 960	Galvanoitu	zS	624	366	Standardi	282
103102504100129	25	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	680	366	Standardi	282
103102503100129	25	2 160	Kirkas	zS	680	366	Standardi	282
103102504300129	25	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	680	366	Standardi	282
103102503300129	25	2 160	Galvanoitu	zS	680	366	Standardi	282
103102604070129	26	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	672	394	Standardi	307
103102603070129	26	1 960	Kirkas	zS	672	394	Standardi	307
103102604270129	26	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	672	394	Standardi	307
103102603270129	26	1 960	Galvanoitu	zS	672	394	Standardi	307
103102604100129	26	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	732	394	Standardi	307
103102603100129	26	2 160	Kirkas	zS	732	394	Standardi	307
103102604300129	26	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	732	394	Standardi	307
103102603300129	26	2 160	Galvanoitu	zS	732	394	Standardi	307
103102804070129	28	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	783	459	Standardi	353
103102803070129	28	1 960	Kirkas	zS	783	459	Standardi	353
103102804270129	28	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	783	459	Standardi	353
103102803270129	28	1 960	Galvanoitu	zS	783	459	Standardi	353
103102804100129	28	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	853	459	Standardi	353
103102803100129	28	2 160	Kirkas	zS	853	459	Standardi	353
103102804300129	28	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	853	459	Standardi	353
103102803300129	28	2 160	Galvanoitu	zS	853	459	Standardi	353
103103004070129	30	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	902	529	Standardi	410
103103003070129	30	1 960	Kirkas	zS	902	529	Standardi	410
103103004270129	30	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	902	529	Standardi	410

Teräsköysi Parafit

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103103003270129	30	1 960	Galvanoitu	zS	902	529	Standardi	410
103103004100129	30	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	983	529	Standardi	410
103103003100129	30	2 160	Kirkas	zS	983	529	Standardi	410
103103004300129	30	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	983	529	Standardi	410
103103003300129	30	2 160	Galvanoitu	zS	983	529	Standardi	410
103103204070129	32	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 019	598	Standardi	464
103103203070129	32	1 960	Kirkas	zS	1 019	598	Standardi	464
103103204270129	32	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 019	598	Standardi	464
103103203270129	32	1 960	Galvanoitu	zS	1 019	598	Standardi	464
103103204100129	32	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 110	598	Standardi	464
103103203100129	32	2 160	Kirkas	zS	1 110	598	Standardi	464
103103204300129	32	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 110	598	Standardi	464
103103203300129	32	2 160	Galvanoitu	zS	1 110	598	Standardi	464
103103404070129	34	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 157	679	Standardi	523
103103403070129	34	1 960	Kirkas	zS	1 157	679	Standardi	523
103103404270129	34	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 157	679	Standardi	523
103103403270129	34	1 960	Galvanoitu	zS	1 157	679	Standardi	523
103103404100129	34	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 261	679	Standardi	523
103103403100129	34	2 160	Kirkas	zS	1 261	679	Standardi	523
103103404300129	34	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 261	679	Standardi	523
103103403300129	34	2 160	Galvanoitu	zS	1 261	679	Standardi	523
103103604070129	36	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 292	758	Standardi	583
103103603070129	36	1 960	Kirkas	zS	1 292	758	Standardi	583
103103604270129	36	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 292	758	Standardi	583
103103603270129	36	1 960	Galvanoitu	zS	1 292	758	Standardi	583
103103604100129	36	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 407	758	Standardi	583
103103603100129	36	2 160	Kirkas	zS	1 407	758	Standardi	583
103103604300129	36	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 407	758	Standardi	583
103103603300129	36	2 160	Galvanoitu	zS	1 407	758	Standardi	583
103103804070129	38	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 446	848	Standardi	655
103103803070129	38	1 960	Kirkas	zS	1 446	848	Standardi	655

Teräsköysi Parafit

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103103804270129	38	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 446	848	Standardi	655
103103803270129	38	1 960	Galvanoitu	zS	1 446	848	Standardi	655
103103804100129	38	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 576	848	Standardi	655
103103803100129	38	2 160	Kirkas	zS	1 576	848	Standardi	655
103103804300129	38	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 576	848	Standardi	655
103103803300129	38	2 160	Galvanoitu	zS	1 576	848	Standardi	655
103104004070129	40	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 594	935	Standardi	729
103104003070129	40	1 960	Kirkas	zS	1 594	935	Standardi	729
103104004270129	40	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 594	935	Standardi	729
103104003270129	40	1 960	Galvanoitu	zS	1 594	935	Standardi	729
103104004100129	40	2 160	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 736	935	Standardi	729
103104003100129	40	2 160	Kirkas	zS	1 736	935	Standardi	729
103104004300129	40	2 160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 736	935	Standardi	729
103104003300129	40	2 160	Galvanoitu	zS	1 736	935	Standardi	729