
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Powerplast

Tuotekuvaus



Mobiilinosturi

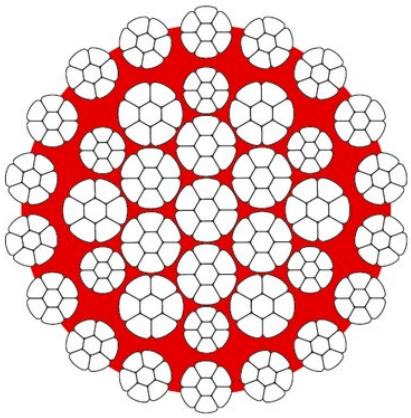

Offshorenosturi



Paalutuskone



Käyttöalueet: Nostoköytenä laivanostureissa ja offshore-nostureissa sekä muissa merenkulkulaitteissa, joissa köyden tulee olla kiertymätön.
Rakenne: 18 ulompaa ja 16 sisempää sydänsäiettä, tihennetyt sydänsäikeet. Ulomman ja sisemmän säiekerroksen välissä on muovikerros, joka lisää vakautta ja suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä korroosiolta.
Punonta: Oikeakätinen ristiin- tai langinpunonta.
RCN: 23-3

... *Read more*

Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Sinkitty.
Standardi: EN 12385-4
Huomautus: Voidaan käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.73
RCN: 23-3

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Powerplast

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
104101205270079	12	1 960	Galvanoitu	sS	130,8	82,2	Standardi	73
104101206270079	12	1 960	Galvanoitu	zZ	130,8	82,2	Standardi	73

© November 2026 - All Rights Reserved