


Teräsköysi Powerplast

Tuotekuvaus

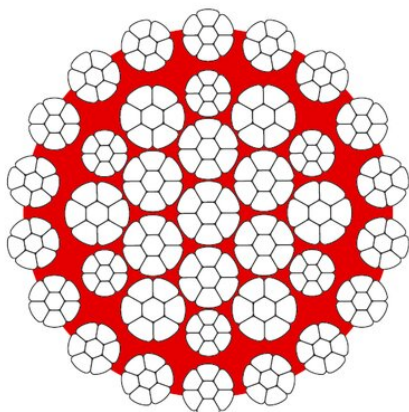

Käyttöalueet: Nostoköytenä laivanostureissa ja offshore-nostureissa sekä muissa merenkulkulaitteissa, joissa köyden tulee olla kiertymätön.

Rakenne: 18 ulompaa ja 16 sisempää sydänsäiettä, tihennetyt sydänsäikeet.

Ulomman ja sisemmän säiekerroksen välissä on muovikerros, joka lisää vakautta ja suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä korroosiolta.

Punonta: Oikeakätinen ristiin- tai langinpunonta.

RCN: 23-3

... [Read more](#)

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Huomautus: Voidaan käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.73

RCN: 23-3

Mobiilinnosturi



Offshorenosturi



Paalutuskone



Teräsköysi Powerplast

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
104101205270079	12	1 960	Galvanoitu	sS	130,8	82,2	Standardi	73
104101206270079	12	1 960	Galvanoitu	zZ	130,8	82,2	Standardi	73