

Teräsköysi Powerplast

Tuotetiedot



CASAR



Käyttöalueet: Nostoköytenä laivanostureissa ja offshore-nostureissa sekä muissa merenkulkulaitteissa, joissa köyden tulee olla kiertymätön.

Rakenne: 18 ulompaa ja 16 sisempää sydänsäiettä, tihenetyt sydänsäikeet. Ulomman ja sisemmän säiekerroksen välissä on muovikerros, joka lisää vakautta ja suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä korroosiolta.

Punonta: Oikeakätinen ristiin- tai langinpunonta.

RCN: 23-3


Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Huomautus: Voidaan käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.73

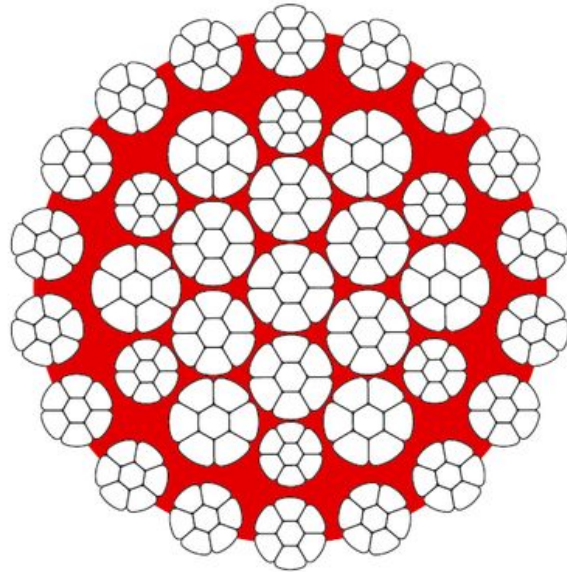

Mobiilinosturi



Offshorenosturi



Paalutuskone



Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm mm	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN 1960 N/mm ²	Köyden Ø mm	Paino kg/m	Paino kg/100m
01.G48CPP120G	12	82,2	130.8	12	0,72	73