Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Stratoplast

Tuotekuvaus

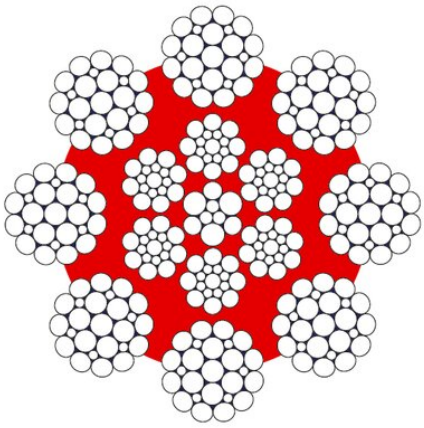

sZ zZ sS zS G

Käyttöalueet: Nostoköytenä konttinostureissa, uivissa nostureissa, satama-, portaali- ja muissa nostureissa, pienten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa, korkealla toimivien nostolaitteiden oikea- ja vasenkätisiksi punottuina köysinä sekä kahmareiden sulku- ja kannatusköysinä.
Rakenne: 8 ulompaa ja 7 sisempää sydänsäiettä. Ulomman ja sisemmän säiekerroksen välissä on muovikerros, joka lisää vakautta ja suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä korroosiolta.
Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.
RCN: 06

... *Read more*

Siltanosturi



Torninosturi



Konttinosturi



Kahmarinosturi



Offshorenosturi



Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.
Standardi: EN 12385-4
Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.62
RCN: 06
Toleranssi: +2% to +4%

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Stratoplast

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103100804070459	8	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	52,3	30,6	Standardi	0,27
103100804270459	8	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	52,3	30,6	Standardi	0,27
103100806070459	8	1 960	Kirkas	zZ	52,3	30,6	Standardi	0,27
103100806270459	8	1 960	Galvanoitu	zZ	52,3	30,6	Standardi	0,27
103100805070459	8	1 960	Kirkas	sS	52,3	30,6	Standardi	0,27
103100805270459	8	1 960	Galvanoitu	sS	52,3	30,6	Standardi	0,27
103100803070459	8	1 960	Kirkas	zS	52,3	30,6	Standardi	0,27
103100803270459	8	1 960	Galvanoitu	zS	52,3	30,6	Standardi	0,27
103100904070459	9	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	66,4	38,8	Standardi	0,35
103100906070459	9	1 960	Kirkas	zZ	66,4	38,8	Standardi	0,35
103100905070459	9	1 960	Kirkas	sS	66,4	38,8	Standardi	0,35
103100903070459	9	1 960	Kirkas	zS	66,4	38,8	Standardi	0,35
103100904270459	9	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	66,4	38,8	Standardi	0,35
103100906270459	9	1 960	Galvanoitu	zZ	66,4	38,8	Standardi	0,35
103100905270459	9	1 960	Galvanoitu	sS	66,4	38,8	Standardi	0,35
103100903270459	9	1 960	Galvanoitu	zS	66,4	38,8	Standardi	0,35
103101004070459	10	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	82	48,8	Standardi	0,43
103101006070459	10	1 960	Kirkas	zZ	82	48,8	Standardi	0,43
103101005070459	10	1 960	Kirkas	sS	82	48,8	Standardi	0,43
103101003070459	10	1 960	Kirkas	zS	82	48,8	Standardi	0,43
103101004270459	10	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	82	48,8	Standardi	0,43
103101006270459	10	1 960	Galvanoitu	zZ	82	48,8	Standardi	0,43
103101005270459	10	1 960	Galvanoitu	sS	82	48,8	Standardi	0,43
103101003270459	10	1 960	Galvanoitu	zS	82	48,8	Standardi	0,43
103101104070459	11	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	98	59,6	Standardi	0,53
103101106070459	11	1 960	Kirkas	zZ	98	59,6	Standardi	0,53
103101105070459	11	1 960	Kirkas	sS	98	59,6	Standardi	0,53
103101103070459	11	1 960	Kirkas	zS	98	59,6	Standardi	0,53
103101104270459	11	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	98	59,6	Standardi	0,53
103101106270459	11	1 960	Galvanoitu	zZ	98	59,6	Standardi	0,53
103101105270459	11	1 960	Galvanoitu	sS	98	59,6	Standardi	0,53

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Stratoplast

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103101103270459	11	1 960	Galvanoitu	zS	98	59,6	Standardi	0,53
103101204070459	12	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	118	68,3	Standardi	0,61
103101206070459	12	1 960	Kirkas	zZ	118	68,3	Standardi	0,61
103101205070459	12	1 960	Kirkas	sS	118	68,3	Standardi	0,61
103101203070459	12	1 960	Kirkas	zS	118	68,3	Standardi	0,61
103101204270459	12	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	118	68,3	Standardi	0,61
103101206270459	12	1 960	Galvanoitu	zZ	118	68,3	Standardi	0,61
103101205270459	12	1 960	Galvanoitu	sS	118	68,3	Standardi	0,61
103101203270459	12	1 960	Galvanoitu	zS	118	68,3	Standardi	0,61
103101274070459	12,7	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	132,2	78	Standardi	0,69
103101276070459	12,7	1 960	Kirkas	zZ	132,2	78	Standardi	0,69
103101275070459	12,7	1 960	Kirkas	sS	132,2	78	Standardi	0,69
103101273070459	12,7	1 960	Kirkas	zS	132,2	78	Standardi	0,69
103101274270459	12,7	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	132,2	78	Standardi	0,69
103101276270459	12,7	1 960	Galvanoitu	zZ	132,2	78	Standardi	0,69
103101275270459	12,7	1 960	Galvanoitu	sS	132,2	78	Standardi	0,69
103101273270459	12,7	1 960	Galvanoitu	zS	132,2	78	Standardi	0,69
103101304070459	13	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	138,9	81,7	Standardi	0,73
103101306070459	13	1 960	Kirkas	zZ	138,9	81,7	Standardi	0,73
103101305070459	13	1 960	Kirkas	sS	138,9	81,7	Standardi	0,73
103101303070459	13	1 960	Kirkas	zS	138,9	81,7	Standardi	0,73
103101304270459	13	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	138,9	81,7	Standardi	0,73
103101306270459	13	1 960	Galvanoitu	zZ	138,9	81,7	Standardi	0,73
103101305270459	13	1 960	Galvanoitu	sS	138,9	81,7	Standardi	0,73
103101303270459	13	1 960	Galvanoitu	zS	138,9	81,7	Standardi	0,73
103101404070459	14	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	160,1	95,1	Standardi	0,85
103101406070459	14	1 960	Kirkas	zZ	160,1	95,1	Standardi	0,85
103101405070459	14	1 960	Kirkas	sS	160,1	95,1	Standardi	0,85
103101403070459	14	1 960	Kirkas	zS	160,1	95,1	Standardi	0,85
103101404270459	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	160,1	95,1	Standardi	0,85
103101406270459	14	1 960	Galvanoitu	zZ	160,1	95,1	Standardi	0,85

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Stratoplast

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103101405270459	14	1 960	Galvanoitu	sS	160,1	95,1	Standardi	0,85
103101403270459	14	1 960	Galvanoitu	zS	160,1	95,1	Standardi	0,85
103101504070459	15	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	184,1	110,8	Standardi	0,99
103101506070459	15	1 960	Kirkas	zZ	184,1	110,8	Standardi	0,99
103101505070459	15	1 960	Kirkas	sS	184,1	110,8	Standardi	0,99
103101503070459	15	1 960	Kirkas	zS	184,1	110,8	Standardi	0,99
103101504270459	15	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	184,1	110,8	Standardi	0,99
103101506270459	15	1 960	Galvanoitu	zZ	184,1	110,8	Standardi	0,99
103101505270459	15	1 960	Galvanoitu	sS	184,1	110,8	Standardi	0,99
103101503270459	15	1 960	Galvanoitu	zS	184,1	110,8	Standardi	0,99
103101604070459	16	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	209,3	125,4	Standardi	1,12
103101606070459	16	1 960	Kirkas	zZ	209,3	125,4	Standardi	1,12
103101605070459	16	1 960	Kirkas	sS	209,3	125,4	Standardi	1,12
103101603070459	16	1 960	Kirkas	zS	209,3	125,4	Standardi	1,12
103101604270459	16	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	209,3	125,4	Standardi	1,12
103101606270459	16	1 960	Galvanoitu	zZ	209,3	125,4	Standardi	1,12
103101605270459	16	1 960	Galvanoitu	sS	209,3	125,4	Standardi	1,12
103101603270459	16	1 960	Galvanoitu	zS	209,3	125,4	Standardi	1,12
103101704070459	17	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	234,2	140,3	Standardi	1,25
103101706070459	17	1 960	Kirkas	zZ	234,2	140,3	Standardi	1,25
103101705070459	17	1 960	Kirkas	sS	234,2	140,3	Standardi	1,25
103101703070459	17	1 960	Kirkas	zS	234,2	140,3	Standardi	1,25
103101704270459	17	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	234,2	140,3	Standardi	1,25
103101706270459	17	1 960	Galvanoitu	zZ	234,2	140,3	Standardi	1,25
103101705270459	17	1 960	Galvanoitu	sS	234,2	140,3	Standardi	1,25
103101703270459	17	1 960	Galvanoitu	zS	234,2	140,3	Standardi	1,25
103101804070459	18	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	265,5	157,7	Standardi	1,4
103101806070459	18	1 960	Kirkas	zZ	265,5	157,7	Standardi	1,4
103101805070459	18	1 960	Kirkas	sS	265,5	157,7	Standardi	1,4
103101803070459	18	1 960	Kirkas	zS	265,5	157,7	Standardi	1,4
103101804270459	18	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	265,5	157,7	Standardi	1,4

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Stratoplast

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103101806270459	18	1 960	Galvanoitu	zZ	265,5	157,7	Standardi	1,4
103101805270459	18	1 960	Galvanoitu	sS	265,5	157,7	Standardi	1,4
103101803270459	18	1 960	Galvanoitu	zS	265,5	157,7	Standardi	1,4
103101904070459	19	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	292,9	178,6	Standardi	1,59
103101906070459	19	1 960	Kirkas	zZ	292,9	178,6	Standardi	1,59
103101905070459	19	1 960	Kirkas	sS	292,9	178,6	Standardi	1,59
103101903070459	19	1 960	Kirkas	zS	292,9	178,6	Standardi	1,59
103101904270459	19	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	292,9	178,6	Standardi	1,59
103101906270459	19	1 960	Galvanoitu	zZ	292,9	178,6	Standardi	1,59
103101905270459	19	1 960	Galvanoitu	sS	292,9	178,6	Standardi	1,59
103101903270459	19	1 960	Galvanoitu	zS	292,9	178,6	Standardi	1,59
103102004070459	20	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	327	198,2	Standardi	1,76
103102006070459	20	1 960	Kirkas	zZ	327	198,2	Standardi	1,76
103102005070459	20	1 960	Kirkas	sS	327	198,2	Standardi	1,76
103102003070459	20	1 960	Kirkas	zS	327	198,2	Standardi	1,76
103102004270459	20	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	327	198,2	Standardi	1,76
103102006270459	20	1 960	Galvanoitu	zZ	327	198,2	Standardi	1,76
103102005270459	20	1 960	Galvanoitu	sS	327	198,2	Standardi	1,76
103102003270459	20	1 960	Galvanoitu	zS	327	198,2	Standardi	1,76
103102104070459	21	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	359	217,1	Standardi	1,93
103102106070459	21	1 960	Kirkas	zZ	359	217,1	Standardi	1,93
103102105070459	21	1 960	Kirkas	sS	359	217,1	Standardi	1,93
103102103070459	21	1 960	Kirkas	zS	359	217,1	Standardi	1,93
103102104270459	21	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	359	217,1	Standardi	1,93
103102106270459	21	1 960	Galvanoitu	zZ	359	217,1	Standardi	1,93
103102105270459	21	1 960	Galvanoitu	sS	359	217,1	Standardi	1,93
103102103270459	21	1 960	Galvanoitu	zS	359	217,1	Standardi	1,93
103102204070459	22	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	394,5	254,4	Standardi	2,18
103102206070459	22	1 960	Kirkas	zZ	394,5	254,4	Standardi	2,18
103102205070459	22	1 960	Kirkas	sS	394,5	254,4	Standardi	2,18
103102203070459	22	1 960	Kirkas	zS	394,5	254,4	Standardi	2,18

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Stratoplast

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103102204270459	22	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	394,5	254,4	Standardi	2,18
103102206270459	22	1 960	Galvanoitu	zZ	394,5	254,4	Standardi	2,18
103102205270459	22	1 960	Galvanoitu	sS	394,5	254,4	Standardi	2,18
103102203270459	22	1 960	Galvanoitu	zS	394,5	254,4	Standardi	2,18
103102304070459	23	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	428,3	258,1	Standardi	2,3
103102306070459	23	1 960	Kirkas	zZ	428,3	258,1	Standardi	2,3
103102305070459	23	1 960	Kirkas	sS	428,3	258,1	Standardi	2,3
103102303070459	23	1 960	Kirkas	zS	428,3	258,1	Standardi	2,3
103102304270459	23	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	428,3	258,1	Standardi	2,3
103102306270459	23	1 960	Galvanoitu	zZ	428,3	258,1	Standardi	2,3
103102305270459	23	1 960	Galvanoitu	sS	428,3	258,1	Standardi	2,3
103102303270459	23	1 960	Galvanoitu	zS	428,3	258,1	Standardi	2,3
103102404070459	24	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	468,9	280	Standardi	2,49
103102406070459	24	1 960	Kirkas	zZ	468,9	280	Standardi	2,49
103102405070459	24	1 960	Kirkas	sS	468,9	280	Standardi	2,49
103102403070459	24	1 960	Kirkas	zS	468,9	280	Standardi	2,49
103102404270459	24	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	468,9	280	Standardi	2,49
103102406270459	24	1 960	Galvanoitu	zZ	468,9	280	Standardi	2,49
103102405270459	24	1 960	Galvanoitu	sS	468,9	280	Standardi	2,49
103102403270459	24	1 960	Galvanoitu	zS	468,9	280	Standardi	2,49
103102504070459	25	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	514,2	302	Standardi	2,69
103102506070459	25	1 960	Kirkas	zZ	514,2	302	Standardi	2,69
103102505070459	25	1 960	Kirkas	sS	514,2	302	Standardi	2,69
103102503070459	25	1 960	Kirkas	zS	514,2	302	Standardi	2,69
103102504270459	25	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	514,2	302	Standardi	2,69
103102506270459	25	1 960	Galvanoitu	zZ	514,2	302	Standardi	2,69
103102505270459	25	1 960	Galvanoitu	sS	514,2	302	Standardi	2,69
103102503270459	25	1 960	Galvanoitu	zS	514,2	302	Standardi	2,69
103102604070459	26	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	558,8	326,8	Standardi	2,91
103102606070459	26	1 960	Kirkas	zZ	558,8	326,8	Standardi	2,91
103102605070459	26	1 960	Kirkas	sS	558,8	326,8	Standardi	2,91

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Stratoplast

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103102603070459	26	1 960	Kirkas	zS	558,8	326,8	Standardi	2,91
103102604270459	26	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	558,8	326,8	Standardi	2,91
103102606270459	26	1 960	Galvanoitu	zZ	558,8	326,8	Standardi	2,91
103102605270459	26	1 960	Galvanoitu	sS	558,8	326,8	Standardi	2,91
103102603270459	26	1 960	Galvanoitu	zS	558,8	326,8	Standardi	2,91
103102704070459	27	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	593,3	353,2	Standardi	3,14
103102706070459	27	1 960	Kirkas	zZ	593,3	353,2	Standardi	3,14
103102705070459	27	1 960	Kirkas	sS	593,3	353,2	Standardi	3,14
103102703070459	27	1 960	Kirkas	zS	593,3	353,2	Standardi	3,14
103102704270459	27	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	593,3	353,2	Standardi	3,14
103102706270459	27	1 960	Galvanoitu	zZ	593,3	353,2	Standardi	3,14
103102705270459	27	1 960	Galvanoitu	sS	593,3	353,2	Standardi	3,14
103102703270459	27	1 960	Galvanoitu	zS	593,3	353,2	Standardi	3,14
103102804070459	28	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	638	375,2	Standardi	3,34
103102806070459	28	1 960	Kirkas	zZ	638	375,2	Standardi	3,34
103102805070459	28	1 960	Kirkas	sS	638	375,2	Standardi	3,34
103102803070459	28	1 960	Kirkas	zS	638	375,2	Standardi	3,34
103102804270459	28	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	638	375,2	Standardi	3,34
103102806270459	28	1 960	Galvanoitu	zZ	638	375,2	Standardi	3,34
103102805270459	28	1 960	Galvanoitu	sS	638	375,2	Standardi	3,34
103102803270459	28	1 960	Galvanoitu	zS	638	375,2	Standardi	3,34
103102904070459	29	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	684,3	407,7	Standardi	3,63
103102906070459	29	1 960	Kirkas	zZ	684,3	407,7	Standardi	3,63
103102905070459	29	1 960	Kirkas	sS	684,3	407,7	Standardi	3,63
103102903070459	29	1 960	Kirkas	zS	684,3	407,7	Standardi	3,63
103102904270459	29	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	684,3	407,7	Standardi	3,63
103102906270459	29	1 960	Galvanoitu	zZ	684,3	407,7	Standardi	3,63
103102905270459	29	1 960	Galvanoitu	sS	684,3	407,7	Standardi	3,63
103102903270459	29	1 960	Galvanoitu	zS	684,3	407,7	Standardi	3,63
103103004070459	30	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	737,8	435,8	Standardi	3,88
103103006070459	30	1 960	Kirkas	zZ	737,8	435,8	Standardi	3,88

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Stratoplast

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103103005070459	30	1 960	Kirkas	sS	737,8	435,8	Standardi	3,88
103103003070459	30	1 960	Kirkas	zS	737,8	435,8	Standardi	3,88
103103004270459	30	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	737,8	435,8	Standardi	3,88
103103006270459	30	1 960	Galvanoitu	zZ	737,8	435,8	Standardi	3,88
103103005270459	30	1 960	Galvanoitu	sS	737,8	435,8	Standardi	3,88
103103003270459	30	1 960	Galvanoitu	zS	737,8	435,8	Standardi	3,88
103103104070459	31	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	784,3	464,3	Standardi	4,13
103103106070459	31	1 960	Kirkas	zZ	784,3	464,3	Standardi	4,13
103103105070459	31	1 960	Kirkas	sS	784,3	464,3	Standardi	4,13
103103103070459	31	1 960	Kirkas	zS	784,3	464,3	Standardi	4,13
103103104270459	31	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	784,3	464,3	Standardi	4,13
103103106270459	31	1 960	Galvanoitu	zZ	784,3	464,3	Standardi	4,13
103103105270459	31	1 960	Galvanoitu	sS	784,3	464,3	Standardi	4,13
103103103270459	31	1 960	Galvanoitu	zS	784,3	464,3	Standardi	4,13
103103204070459	32	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	837,9	495,4	Standardi	4,41
103103206070459	32	1 960	Kirkas	zZ	837,9	495,4	Standardi	4,41
103103205070459	32	1 960	Kirkas	sS	837,9	495,4	Standardi	4,41
103103203070459	32	1 960	Kirkas	zS	837,9	495,4	Standardi	4,41
103103204270459	32	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	837,9	495,4	Standardi	4,41
103103206270459	32	1 960	Galvanoitu	zZ	837,9	495,4	Standardi	4,41
103103205270459	32	1 960	Galvanoitu	sS	837,9	495,4	Standardi	4,41
103103203270459	32	1 960	Galvanoitu	zS	837,9	495,4	Standardi	4,41
103103304070459	33	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	896,5	526,4	Standardi	4,69
103103306070459	33	1 960	Kirkas	zZ	896,5	526,4	Standardi	4,69
103103305070459	33	1 960	Kirkas	sS	896,5	526,4	Standardi	4,69
103103303070459	33	1 960	Kirkas	zS	896,5	526,4	Standardi	4,69
103103304270459	33	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	896,5	526,4	Standardi	4,69
103103306270459	33	1 960	Galvanoitu	zZ	896,5	526,4	Standardi	4,69
103103305270459	33	1 960	Galvanoitu	sS	896,5	526,4	Standardi	4,69
103103303270459	33	1 960	Galvanoitu	zS	896,5	526,4	Standardi	4,69
103103404070459	34	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	945,3	556,8	Standardi	4,96

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Stratoplast

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103103406070459	34	1 960	Kirkas	zZ	945,3	556,8	Standardi	4,96
103103405070459	34	1 960	Kirkas	sS	945,3	556,8	Standardi	4,96
103103403070459	34	1 960	Kirkas	zS	945,3	556,8	Standardi	4,96
103103404270459	34	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	945,3	556,8	Standardi	4,96
103103406270459	34	1 960	Galvanoitu	zZ	945,3	556,8	Standardi	4,96
103103405270459	34	1 960	Galvanoitu	sS	945,3	556,8	Standardi	4,96
103103403270459	34	1 960	Galvanoitu	zS	945,3	556,8	Standardi	4,96
103103604070459	36	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 054,7	626,5	Standardi	5,58
103103606070459	36	1 960	Kirkas	zZ	1 054,7	626,5	Standardi	5,58
103103605070459	36	1 960	Kirkas	sS	1 054,7	626,5	Standardi	5,58
103103603070459	36	1 960	Kirkas	zS	1 054,7	626,5	Standardi	5,58
103103604270459	36	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 054,7	626,5	Standardi	5,58
103103606270459	36	1 960	Galvanoitu	zZ	1 054,7	626,5	Standardi	5,58
103103605270459	36	1 960	Galvanoitu	sS	1 054,7	626,5	Standardi	5,58
103103603270459	36	1 960	Galvanoitu	zS	1 054,7	626,5	Standardi	5,58
103103804070459	38	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 186	705,1	Standardi	6,28
103103806070459	38	1 960	Kirkas	zZ	1 186	705,1	Standardi	6,28
103103805070459	38	1 960	Kirkas	sS	1 186	705,1	Standardi	6,28
103103803070459	38	1 960	Kirkas	zS	1 186	705,1	Standardi	6,28
103103804270459	38	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 186	705,1	Standardi	6,28
103103806270459	38	1 960	Galvanoitu	zZ	1 186	705,1	Standardi	6,28
103103805270459	38	1 960	Galvanoitu	sS	1 186	705,1	Standardi	6,28
103103803270459	38	1 960	Galvanoitu	zS	1 186	705,1	Standardi	6,28
103104004070459	40	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 307,9	770,1	Standardi	6,85
103104006070459	40	1 960	Kirkas	zZ	1 307,9	770,1	Standardi	6,85
103104005070459	40	1 960	Kirkas	sS	1 307,9	770,1	Standardi	6,85
103104003070459	40	1 960	Kirkas	zS	1 307,9	770,1	Standardi	6,85
103104004270459	40	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 307,9	770,1	Standardi	6,85
103104006270459	40	1 960	Galvanoitu	zZ	1 307,9	770,1	Standardi	6,85
103104005270459	40	1 960	Galvanoitu	sS	1 307,9	770,1	Standardi	6,85
103104003270459	40	1 960	Galvanoitu	zS	1 307,9	770,1	Standardi	6,85

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Stratoplast

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103104204070459	42	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 448,9	859,3	Standardi	7,65
103104206070459	42	1 960	Kirkas	zZ	1 448,9	859,3	Standardi	7,65
103104205070459	42	1 960	Kirkas	sS	1 448,9	859,3	Standardi	7,65
103104203070459	42	1 960	Kirkas	zS	1 448,9	859,3	Standardi	7,65
103104204270459	42	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 448,9	859,3	Standardi	7,65
103104206270459	42	1 960	Galvanoitu	zZ	1 448,9	859,3	Standardi	7,65
103104205270459	42	1 960	Galvanoitu	sS	1 448,9	859,3	Standardi	7,65
103104203270459	42	1 960	Galvanoitu	zS	1 448,9	859,3	Standardi	7,65
103104404070459	44	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 583,7	942,5	Standardi	8,39
103104406070459	44	1 960	Kirkas	zZ	1 583,7	942,5	Standardi	8,39
103104405070459	44	1 960	Kirkas	sS	1 583,7	942,5	Standardi	8,39
103104403070459	44	1 960	Kirkas	zS	1 583,7	942,5	Standardi	8,39
103104404270459	44	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 583,7	942,5	Standardi	8,39
103104406270459	44	1 960	Galvanoitu	zZ	1 583,7	942,5	Standardi	8,39
103104405270459	44	1 960	Galvanoitu	sS	1 583,7	942,5	Standardi	8,39
103104403270459	44	1 960	Galvanoitu	zS	1 583,7	942,5	Standardi	8,39
103104604070459	46	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 723,8	1 031,6	Standardi	9,18
103104606070459	46	1 960	Kirkas	zZ	1 723,8	1 031,6	Standardi	9,18
103104605070459	46	1 960	Kirkas	sS	1 723,8	1 031,6	Standardi	9,18
103104603070459	46	1 960	Kirkas	zS	1 723,8	1 031,6	Standardi	9,18
103104604270459	46	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 723,8	1 031,6	Standardi	9,18
103104606270459	46	1 960	Galvanoitu	zZ	1 723,8	1 031,6	Standardi	9,18
103104605270459	46	1 960	Galvanoitu	sS	1 723,8	1 031,6	Standardi	9,18
103104603270459	46	1 960	Galvanoitu	zS	1 723,8	1 031,6	Standardi	9,18
103104804070459	48	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 874,5	1 123,1	Standardi	10
103104806070459	48	1 960	Kirkas	zZ	1 874,5	1 123,1	Standardi	10
103104805070459	48	1 960	Kirkas	sS	1 874,5	1 123,1	Standardi	10
103104803070459	48	1 960	Kirkas	zS	1 874,5	1 123,1	Standardi	10
103104804270459	48	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 874,5	1 123,1	Standardi	10
103104806270459	48	1 960	Galvanoitu	zZ	1 874,5	1 123,1	Standardi	10
103104805270459	48	1 960	Galvanoitu	sS	1 874,5	1 123,1	Standardi	10

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Stratoplast

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103104803270459	48	1 960	Galvanoitu	zS	1 874,5	1 123,1	Standardi	10
103105004070459	50	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 049,4	1 212,7	Standardi	10,79
103105006070459	50	1 960	Kirkas	zZ	2 049,4	1 212,7	Standardi	10,79
103105005070459	50	1 960	Kirkas	sS	2 049,4	1 212,7	Standardi	10,79
103105003070459	50	1 960	Kirkas	zS	2 049,4	1 212,7	Standardi	10,79
103105004270459	50	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 049,4	1 212,7	Standardi	10,79
103105006270459	50	1 960	Galvanoitu	zZ	2 049,4	1 212,7	Standardi	10,79
103105005270459	50	1 960	Galvanoitu	sS	2 049,4	1 212,7	Standardi	10,79
103105003270459	50	1 960	Galvanoitu	zS	2 049,4	1 212,7	Standardi	10,79
103105204070459	52	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 229,9	1 309,7	Standardi	11,66
103105206070459	52	1 960	Kirkas	zZ	2 229,9	1 309,7	Standardi	11,66
103105205070459	52	1 960	Kirkas	sS	2 229,9	1 309,7	Standardi	11,66
103105203070459	52	1 960	Kirkas	zS	2 229,9	1 309,7	Standardi	11,66
103105204270459	52	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 229,9	1 309,7	Standardi	11,66
103105206270459	52	1 960	Galvanoitu	zZ	2 229,9	1 309,7	Standardi	11,66
103105205270459	52	1 960	Galvanoitu	sS	2 229,9	1 309,7	Standardi	11,66
103105203270459	52	1 960	Galvanoitu	zS	2 229,9	1 309,7	Standardi	11,66
103105404070459	54	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 408,8	1 410,5	Standardi	12,55
103105406070459	54	1 960	Kirkas	zZ	2 408,8	1 410,5	Standardi	12,55
103105405070459	54	1 960	Kirkas	sS	2 408,8	1 410,5	Standardi	12,55
103105403070459	54	1 960	Kirkas	zS	2 408,8	1 410,5	Standardi	12,55
103105404270459	54	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 408,8	1 410,5	Standardi	12,55
103105406270459	54	1 960	Galvanoitu	zZ	2 408,8	1 410,5	Standardi	12,55
103105405270459	54	1 960	Galvanoitu	sS	2 408,8	1 410,5	Standardi	12,55
103105403270459	54	1 960	Galvanoitu	zS	2 408,8	1 410,5	Standardi	12,55
103105604070459	56	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 596,5	1 508,1	Standardi	13,42
103105606070459	56	1 960	Kirkas	zZ	2 596,5	1 508,1	Standardi	13,42
103105605070459	56	1 960	Kirkas	sS	2 596,5	1 508,1	Standardi	13,42
103105603070459	56	1 960	Kirkas	zS	2 596,5	1 508,1	Standardi	13,42
103105604270459	56	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 596,5	1 508,1	Standardi	13,42
103105606270459	56	1 960	Galvanoitu	zZ	2 596,5	1 508,1	Standardi	13,42

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Stratoplast

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103105605270459	56	1 960	Galvanoitu	sS	2 596,5	1 508,1	Standardi	13,42
103105603270459	56	1 960	Galvanoitu	zS	2 596,5	1 508,1	Standardi	13,42
103105804070459	58	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 778,2	1 627,5	Standardi	14,48
103105806070459	58	1 960	Kirkas	zZ	2 778,2	1 627,5	Standardi	14,48
103105805070459	58	1 960	Kirkas	sS	2 778,2	1 627,5	Standardi	14,48
103105803070459	58	1 960	Kirkas	zS	2 778,2	1 627,5	Standardi	14,48
103105804270459	58	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 778,2	1 627,5	Standardi	14,48
103105806270459	58	1 960	Galvanoitu	zZ	2 778,2	1 627,5	Standardi	14,48
103105805270459	58	1 960	Galvanoitu	sS	2 778,2	1 627,5	Standardi	14,48
103105803270459	58	1 960	Galvanoitu	zS	2 778,2	1 627,5	Standardi	14,48
103106004070459	60	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 902,9	1 730	Standardi	15,4
103106006070459	60	1 960	Kirkas	zZ	2 902,9	1 730	Standardi	15,4
103106005070459	60	1 960	Kirkas	sS	2 902,9	1 730	Standardi	15,4
103106003070459	60	1 960	Kirkas	zS	2 902,9	1 730	Standardi	15,4
103106004270459	60	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 902,9	1 730	Standardi	15,4
103106006270459	60	1 960	Galvanoitu	zZ	2 902,9	1 730	Standardi	15,4
103106005270459	60	1 960	Galvanoitu	sS	2 902,9	1 730	Standardi	15,4
103106003270459	60	1 960	Galvanoitu	zS	2 902,9	1 730	Standardi	15,4
103106204070459	62	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3 118	1 847,2	Standardi	16,44
103106206070459	62	1 960	Kirkas	zZ	3 118	1 847,2	Standardi	16,44
103106205070459	62	1 960	Kirkas	sS	3 118	1 847,2	Standardi	16,44
103106203070459	62	1 960	Kirkas	zS	3 118	1 847,2	Standardi	16,44
103106204270459	62	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3 118	1 847,2	Standardi	16,44
103106206270459	62	1 960	Galvanoitu	zZ	3 118	1 847,2	Standardi	16,44
103106205270459	62	1 960	Galvanoitu	sS	3 118	1 847,2	Standardi	16,44
103106203270459	62	1 960	Galvanoitu	zS	3 118	1 847,2	Standardi	16,44
103106404070459	64	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3 322,1	1 968,3	Standardi	17,52
103106406070459	64	1 960	Kirkas	zZ	3 322,1	1 968,3	Standardi	17,52
103106405070459	64	1 960	Kirkas	sS	3 322,1	1 968,3	Standardi	17,52
103106403070459	64	1 960	Kirkas	zS	3 322,1	1 968,3	Standardi	17,52
103106404270459	64	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3 322,1	1 968,3	Standardi	17,52

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Stratoplast

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103106406270459	64	1 960	Galvanoitu	zZ	3 322,1	1 968,3	Standardi	17,52
103106405270459	64	1 960	Galvanoitu	sS	3 322,1	1 968,3	Standardi	17,52
103106403270459	64	1 960	Galvanoitu	zS	3 322,1	1 968,3	Standardi	17,52
103106604070459	66	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3 541,6	2 093,3	Standardi	18,63
103106606070459	66	1 960	Kirkas	zZ	3 541,6	2 093,3	Standardi	18,63
103106605070459	66	1 960	Kirkas	sS	3 541,6	2 093,3	Standardi	18,63
103106603070459	66	1 960	Kirkas	zS	3 541,6	2 093,3	Standardi	18,63
103106604270459	66	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3 541,6	2 093,3	Standardi	18,63
103106606270459	66	1 960	Galvanoitu	zZ	3 541,6	2 093,3	Standardi	18,63
103106605270459	66	1 960	Galvanoitu	sS	3 541,6	2 093,3	Standardi	18,63
103106603270459	66	1 960	Galvanoitu	zS	3 541,6	2 093,3	Standardi	18,63
103106804070459	68	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3 718	2 222,1	Standardi	19,78
103106806070459	68	1 960	Kirkas	zZ	3 718	2 222,1	Standardi	19,78
103106805070459	68	1 960	Kirkas	sS	3 718	2 222,1	Standardi	19,78
103106803070459	68	1 960	Kirkas	zS	3 718	2 222,1	Standardi	19,78
103106804270459	68	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3 718	2 222,1	Standardi	19,78
103106806270459	68	1 960	Galvanoitu	zZ	3 718	2 222,1	Standardi	19,78
103106805270459	68	1 960	Galvanoitu	sS	3 718	2 222,1	Standardi	19,78
103106803270459	68	1 960	Galvanoitu	zS	3 718	2 222,1	Standardi	19,78
103107004070459	70	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3 934,1	2 354,7	Standardi	20,96
103107006070459	70	1 960	Kirkas	zZ	3 934,1	2 354,7	Standardi	20,96
103107005070459	70	1 960	Kirkas	sS	3 934,1	2 354,7	Standardi	20,96
103107003070459	70	1 960	Kirkas	zS	3 934,1	2 354,7	Standardi	20,96
103107004270459	70	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3 934,1	2 354,7	Standardi	20,96
103107006270459	70	1 960	Galvanoitu	zZ	3 934,1	2 354,7	Standardi	20,96
103107005270459	70	1 960	Galvanoitu	sS	3 934,1	2 354,7	Standardi	20,96
103107003270459	70	1 960	Galvanoitu	zS	3 934,1	2 354,7	Standardi	20,96
103107204070459	72	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	4 154,4	2 491,2	Standardi	22,17
103107206070459	72	1 960	Kirkas	zZ	4 154,4	2 491,2	Standardi	22,17
103107205070459	72	1 960	Kirkas	sS	4 154,4	2 491,2	Standardi	22,17
103107203070459	72	1 960	Kirkas	zS	4 154,4	2 491,2	Standardi	22,17

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Stratoplast

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103107204270459	72	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4 154,4	2 491,2	Standardi	22,17
103107206270459	72	1 960	Galvanoitu	zZ	4 154,4	2 491,2	Standardi	22,17
103107205270459	72	1 960	Galvanoitu	sS	4 154,4	2 491,2	Standardi	22,17
103107203270459	72	1 960	Galvanoitu	zS	4 154,4	2 491,2	Standardi	22,17

© November 2026 - All Rights Reserved