Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Turboplast

Tuotekuvaus

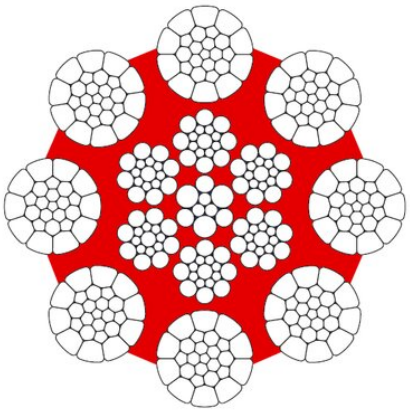



Käyttöalueet: Nostureiden puomin nostoköytenä, nostoköytenä konttinostureissa, uivissa nostureissa, satama-, portaali- ja muissa nostureissa, pienten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa, korkealla toimivien nostolaitteiden oikea- ja vasenkätisiksi punottuina köysinä.
Rakenne: 8 ulompaa ja 7 sisempää sydänsäiettä, kompaktoidut pintasäikeet. Ulomman ja sisemmän säiekerroksen välissä on muovikerros, joka lisää vakautta ja suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä korroosiolta.
Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.
Rope Category No: 8-48mm **RCN.09**, 50-72mm **RCN.11**

... *Read more*

Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.
Standardi: EN 12385-4
Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.66
RCN: 09

Siltanosturi



Mobiilinosturi



Off shore nosturi



Kahmarinosturi



Konttinosturi



Tela-alusteinen nosturi



Paalutuskone



© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Turboplast

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103100804070169	8	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	58	33,4	Standardi	0,29
103100803070169	8	1 960	Kirkas	zS	58	33,4	Standardi	0,29
103100804270169	8	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	58	33,4	Standardi	0,29
103100803270169	8	1 960	Galvanoitu	zS	58	33,4	Standardi	0,29
103100904070169	9	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	74	42,8	Standardi	0,37
103100903070169	9	1 960	Kirkas	zS	74	42,8	Standardi	0,37
103100904270169	9	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	74	42,8	Standardi	0,37
103100903270169	9	1 960	Galvanoitu	zS	74	42,8	Standardi	0,37
103101004070169	10	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	90	53	Standardi	0,46
103101003070169	10	1 960	Kirkas	zS	90	53	Standardi	0,46
103101004270169	10	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	90	53	Standardi	0,46
103101003270169	10	1 960	Galvanoitu	zS	90	53	Standardi	0,46
103101104070169	11	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	109,7	63,8	Standardi	0,56
103101103070169	11	1 960	Kirkas	zS	109,7	63,8	Standardi	0,56
103101104270169	11	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	109,7	63,8	Standardi	0,56
103101103270169	11	1 960	Galvanoitu	zS	109,7	63,8	Standardi	0,56
103101204070169	12	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	130	75,7	Standardi	0,66
103101203070169	12	1 960	Kirkas	zS	130	75,7	Standardi	0,66
103101204270169	12	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	130	75,7	Standardi	0,66
103101203270169	12	1 960	Galvanoitu	zS	130	75,7	Standardi	0,66
103101274070169	12,7	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	146	84,9	Standardi	0,74
103101273070169	12,7	1 960	Kirkas	zS	146	84,9	Standardi	0,74
103101274270169	12,7	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	146	84,9	Standardi	0,74
103101273270169	12,7	1 960	Galvanoitu	zS	146	84,9	Standardi	0,74
103101304070169	13	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	147	89,5	Standardi	0,78
103101303070169	13	1 960	Kirkas	zS	147	89,5	Standardi	0,78
103101304270169	13	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	147	89,5	Standardi	0,78
103101303270169	13	1 960	Galvanoitu	zS	147	89,5	Standardi	0,78
103101404070169	14	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	177	103,1	Standardi	0,9
103101403070169	14	1 960	Kirkas	zS	177	103,1	Standardi	0,9
103101404270169	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	177	103,1	Standardi	0,9

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Turboplast

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103101403270169	14	1 960	Galvanoitu	zS	177	103,1	Standardi	0,9
103101504070169	15	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	205	119	Standardi	1,04
103101503070169	15	1 960	Kirkas	zS	205	119	Standardi	1,04
103101504270169	15	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	205	119	Standardi	1,04
103101503270169	15	1 960	Galvanoitu	zS	205	119	Standardi	1,04
103101604070169	16	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	232	135,5	Standardi	1,18
103101603070169	16	1 960	Kirkas	zS	232	135,5	Standardi	1,18
103101604270169	16	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	232	135,5	Standardi	1,18
103101603270169	16	1 960	Galvanoitu	zS	232	135,5	Standardi	1,18
103101704070169	17	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	259	152,4	Standardi	1,33
103101703070169	17	1 960	Kirkas	zS	259	152,4	Standardi	1,33
103101704270169	17	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	259	152,4	Standardi	1,33
103101703270169	17	1 960	Galvanoitu	zS	259	152,4	Standardi	1,33
103101804070169	18	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	292	168,9	Standardi	1,47
103101803070169	18	1 960	Kirkas	zS	292	168,9	Standardi	1,47
103101804270169	18	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	292	168,9	Standardi	1,47
103101803270169	18	1 960	Galvanoitu	zS	292	168,9	Standardi	1,47
103101904070169	19	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	327	189	Standardi	1,64
103101903070169	19	1 960	Kirkas	zS	327	189	Standardi	1,64
103101904270169	19	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	327	189	Standardi	1,64
103101903270169	19	1 960	Galvanoitu	zS	327	189	Standardi	1,64
103102004070169	20	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	361	210,7	Standardi	1,83
103102003070169	20	1 960	Kirkas	zS	361	210,7	Standardi	1,83
103102004270169	20	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	361	210,7	Standardi	1,83
103102003270169	20	1 960	Galvanoitu	zS	361	210,7	Standardi	1,83
103102104070169	21	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	394	226,9	Standardi	1,97
103102103070169	21	1 960	Kirkas	zS	394	226,9	Standardi	1,97
103102104270169	21	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	394	226,9	Standardi	1,97
103102103270169	21	1 960	Galvanoitu	zS	394	226,9	Standardi	1,97
103102204070169	22	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	439	251,9	Standardi	2,19
103102203070169	22	1 960	Kirkas	zS	439	251,9	Standardi	2,19

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Turboplast

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103102204270169	22	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	439	251,9	Standardi	2,19
103102203270169	22	1 960	Galvanoitu	zS	439	251,9	Standardi	2,19
103102304070169	23	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	478	275,1	Standardi	2,39
103102303070169	23	1 960	Kirkas	zS	478	275,1	Standardi	2,39
103102304270169	23	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	478	275,1	Standardi	2,39
103102303270169	23	1 960	Galvanoitu	zS	478	275,1	Standardi	2,39
103102404070169	24	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	514,3	299,5	Standardi	2,61
103102403070169	24	1 960	Kirkas	zS	514,3	299,5	Standardi	2,61
103102404270169	24	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	514,3	299,5	Standardi	2,61
103102403270169	24	1 960	Galvanoitu	zS	514,3	299,5	Standardi	2,61
103102504070169	25	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	566	324,2	Standardi	2,82
103102503070169	25	1 960	Kirkas	zS	566	324,2	Standardi	2,82
103102504270169	25	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	566	324,2	Standardi	2,82
103102503270169	25	1 960	Galvanoitu	zS	566	324,2	Standardi	2,82
103102604070169	26	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	616	352,4	Standardi	3,07
103102603070169	26	1 960	Kirkas	zS	616	352,4	Standardi	3,07
103102604270169	26	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	616	352,4	Standardi	3,07
103102603270169	26	1 960	Galvanoitu	zS	616	352,4	Standardi	3,07
103102704070169	27	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	657	380,3	Standardi	3,31
103102703070169	27	1 960	Kirkas	zS	657	380,3	Standardi	3,31
103102704270169	27	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	657	380,3	Standardi	3,31
103102703270169	27	1 960	Galvanoitu	zS	657	380,3	Standardi	3,31
103102804070169	28	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	707	405,2	Standardi	3,53
103102803070169	28	1 960	Kirkas	zS	707	405,2	Standardi	3,53
103102804270169	28	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	707	405,2	Standardi	3,53
103102803270169	28	1 960	Galvanoitu	zS	707	405,2	Standardi	3,53
103102904070169	29	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	760	436	Standardi	3,79
103102903070169	29	1 960	Kirkas	zS	760	436	Standardi	3,79
103102904270169	29	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	760	436	Standardi	3,79
103102903270169	29	1 960	Galvanoitu	zS	760	436	Standardi	3,79
103103004070169	30	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	813	470,8	Standardi	4,1

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Turboplast

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103103003070169	30	1 960	Kirkas	zS	813	470,8	Standardi	4,1
103103004270169	30	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	813	470,8	Standardi	4,1
103103003270169	30	1 960	Galvanoitu	zS	813	470,8	Standardi	4,1
103103104070169	31	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	869	502,3	Standardi	4,37
103103103070169	31	1 960	Kirkas	zS	869	502,3	Standardi	4,37
103103104270169	31	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	869	502,3	Standardi	4,37
103103103270169	31	1 960	Galvanoitu	zS	869	502,3	Standardi	4,37
103103204070169	32	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	938	533,7	Standardi	4,64
103103203070169	32	1 960	Kirkas	zS	938	533,7	Standardi	4,64
103103204270169	32	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	938	533,7	Standardi	4,64
103103203270169	32	1 960	Galvanoitu	zS	938	533,7	Standardi	4,64
103103304070169	33	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	979	571,8	Standardi	4,98
103103303070169	33	1 960	Kirkas	zS	979	571,8	Standardi	4,98
103103304270169	33	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	979	571,8	Standardi	4,98
103103303270169	33	1 960	Galvanoitu	zS	979	571,8	Standardi	4,98
103103404070169	34	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 055	601,4	Standardi	5,23
103103403070169	34	1 960	Kirkas	zS	1 055	601,4	Standardi	5,23
103103404270169	34	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 055	601,4	Standardi	5,23
103103403270169	34	1 960	Galvanoitu	zS	1 055	601,4	Standardi	5,23
103103604070169	36	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 164	670,5	Standardi	5,83
103103603070169	36	1 960	Kirkas	zS	1 164	670,5	Standardi	5,83
103103604270169	36	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 164	670,5	Standardi	5,83
103103603270169	36	1 960	Galvanoitu	zS	1 164	670,5	Standardi	5,83
103103804070169	38	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 301	753,1	Standardi	6,55
103103803070169	38	1 960	Kirkas	zS	1 301	753,1	Standardi	6,55
103103804270169	38	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 301	753,1	Standardi	6,55
103103803270169	38	1 960	Galvanoitu	zS	1 301	753,1	Standardi	6,55
103104004070169	40	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 438	837,9	Standardi	7,29
103104003070169	40	1 960	Kirkas	zS	1 438	837,9	Standardi	7,29
103104004270169	40	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 438	837,9	Standardi	7,29
103104003270169	40	1 960	Galvanoitu	zS	1 438	837,9	Standardi	7,29

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Turboplast

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103104204070169	42	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 591	914,7	Standardi	7,96
103104203070169	42	1 960	Kirkas	zS	1 591	914,7	Standardi	7,96
103104204270169	42	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 591	914,7	Standardi	7,96
103104203270169	42	1 960	Galvanoitu	zS	1 591	914,7	Standardi	7,96
103104404070169	44	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 739	1 010,7	Standardi	8,79
103104403070169	44	1 960	Kirkas	zS	1 739	1 010,7	Standardi	8,79
103104404270169	44	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 739	1 010,7	Standardi	8,79
103104403270169	44	1 960	Galvanoitu	zS	1 739	1 010,7	Standardi	8,79
103104604070169	46	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 916	1 102,4	Standardi	9,59
103104603070169	46	1 960	Kirkas	zS	1 916	1 102,4	Standardi	9,59
103104604270169	46	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 916	1 102,4	Standardi	9,59
103104603270169	46	1 960	Galvanoitu	zS	1 916	1 102,4	Standardi	9,59
103104804070169	48	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 079	1 201,1	Standardi	10,45
103104803070169	48	1 960	Kirkas	zS	2 079	1 201,1	Standardi	10,45
103104804270169	48	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 079	1 201,1	Standardi	10,45
103104803270169	48	1 960	Galvanoitu	zS	2 079	1 201,1	Standardi	10,45
103105004070169	50	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 265	1 303,7	Standardi	10,95
103105003070169	50	1 960	Kirkas	zS	2 265	1 303,7	Standardi	10,95
103105004270169	50	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 265	1 303,7	Standardi	10,95
103105003270169	50	1 960	Galvanoitu	zS	2 265	1 303,7	Standardi	10,95
103105204070169	52	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 448	1 409,4	Standardi	11,84
103105203070169	52	1 960	Kirkas	zS	2 448	1 409,4	Standardi	11,84
103105204270169	52	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 448	1 409,4	Standardi	11,84
103105203270169	52	1 960	Galvanoitu	zS	2 448	1 409,4	Standardi	11,84
103105404070169	54	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 641	1 520	Standardi	12,77
103105403070169	54	1 960	Kirkas	zS	2 641	1 520	Standardi	12,77
103105404270169	54	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 641	1 520	Standardi	12,77
103105403270169	54	1 960	Galvanoitu	zS	2 641	1 520	Standardi	12,77
103105604070169	56	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 828	1 628,1	Standardi	13,68
103105603070169	56	1 960	Kirkas	zS	2 828	1 628,1	Standardi	13,68
103105604270169	56	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 828	1 628,1	Standardi	13,68

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Turboplast

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103105603270169	56	1 960	Galvanoitu	zS	2 828	1 628,1	Standardi	13,68
103105804070169	58	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3 022	1 739,3	Standardi	14,61
103105803070169	58	1 960	Kirkas	zS	3 022	1 739,3	Standardi	14,61
103105804270169	58	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3 022	1 739,3	Standardi	14,61
103105803270169	58	1 960	Galvanoitu	zS	3 022	1 739,3	Standardi	14,61
103106004070169	60	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3 242	1 865,9	Standardi	15,67
103106003070169	60	1 960	Kirkas	zS	3 242	1 865,9	Standardi	15,67
103106004270169	60	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3 242	1 865,9	Standardi	15,67
103106003270169	60	1 960	Galvanoitu	zS	3 242	1 865,9	Standardi	15,67
103106204070169	62	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3 364	1 994,2	Standardi	16,75
103106203070169	62	1 960	Kirkas	zS	3 364	1 994,2	Standardi	16,75
103106204270169	62	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3 364	1 994,2	Standardi	16,75
103106203270169	62	1 960	Galvanoitu	zS	3 364	1 994,2	Standardi	16,75
103106404070169	64	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3 597	2 132,4	Standardi	17,91
103106403070169	64	1 960	Kirkas	zS	3 597	2 132,4	Standardi	17,91
103106404270169	64	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3 597	2 132,4	Standardi	17,91
103106403270169	64	1 960	Galvanoitu	zS	3 597	2 132,4	Standardi	17,91
103106604070169	66	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	3 833	2 272,3	Standardi	19,09
103106603070169	66	1 960	Kirkas	zS	3 833	2 272,3	Standardi	19,09
103106604270169	66	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3 833	2 272,3	Standardi	19,09
103106603270169	66	1 960	Galvanoitu	zS	3 833	2 272,3	Standardi	19,09
103106804070169	68	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	4 055	2 403,4	Standardi	20,19
103106803070169	68	1 960	Kirkas	zS	4 055	2 403,4	Standardi	20,19
103106804270169	68	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4 055	2 403,4	Standardi	20,19
103106803270169	68	1 960	Galvanoitu	zS	4 055	2 403,4	Standardi	20,19
103107004070169	70	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	4 281	2 537,6	Standardi	21,32
103107003070169	70	1 960	Kirkas	zS	4 281	2 537,6	Standardi	21,32
103107004270169	70	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4 281	2 537,6	Standardi	21,32
103107003270169	70	1 960	Galvanoitu	zS	4 281	2 537,6	Standardi	21,32
103107204070169	72	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	4 538	2 689,8	Standardi	22,6
103107203070169	72	1 960	Kirkas	zS	4 538	2 689,8	Standardi	22,6

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysi Turboplast

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm²	Voitelu	Paino kg/100m
103107204270169	72	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4 538	2 689,8	Standardi	22,6
103107203270169	72	1 960	Galvanoitu	zS	4 538	2 689,8	Standardi	22,6

© November 2026 - All Rights Reserved