
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Nostokolmio

## Tuotekuvaus

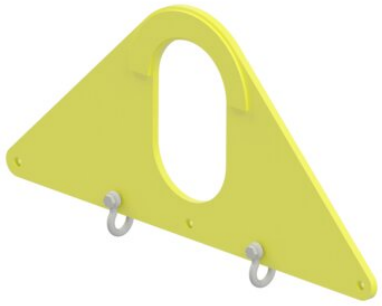

**Yleistä:** Nostokolmiota voidaan käyttää kuten lyhyttä puomia tai levittäjää. Annetut työkuormat ovat voimassa, kun kaltevuuskulma on korkeintaan 90°. Kun kaltevuuskulma on 90-120°, työkuormaa pitää vähentää 30 %. Toimitus sisältää 2 sakkelia. Keskimmäisen sakkelireiän työkuorma on allaolevan taulukon mukainen.
**Rakenne:** Teräslevy. Vahvistetut reiät.
**Koekuorma:** Eräkohtainen, 1,5 x WLL.

... *Read more*


**Materiaali:** Korkealujuinen rakenneteräs.
**Merkintä:** WLL ja CE-merkintä.
**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen.

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Nostokolmio

## Mittakuva




## Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Shackle size | A mm | B mm | H mm | K mm | L mm | Paino kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620566700209 | 2 | 7/16 | 250 | 150 | 340 | 290 | 700 | 13 |
| 620566700409 | 4 | 5/8 | 250 | 150 | 360 | 290 | 700 | 20 |
| 620566700609 | 6 | 3/4 | 250 | 150 | 375 | 290 | 700 | 31 |
| 620566701009 | 10 | 1 | 300 | 180 | 460 | 360 | 870 | 55 |
| 620566701509 | 15 | 1-1/4 | 300 | 180 | 490 | 360 | 870 | 74 |
| 620566702009 | 20 | 1-1/2 | 300 | 180 | 525 | 360 | 870 | 100 |

© November 2026 - All Rights Reserved