


Nostokolmio

Tuotekuvaus

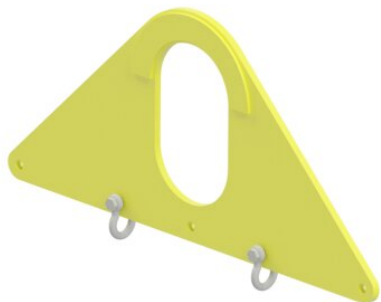

CERTEX

Yleistä: Nostokolmiota voidaan käyttää kuten lyhyttä puomia tai levittäjää. Annetut työkuormat ovat voimassa, kun kaltevuuskulma on korkeintaan 90°. Kun kaltevuuskulma on 90-120°, työkuormaa pitää vähentää 30 %. Toimitus sisältää 2 sakkelia. Keskimmäisen sakkeliäireiän työkuorma on allaolevan taulukon mukainen.

Rakenne: Teräslevy. Vahvistetut reiät.

Koekuorma: Eräkohtainen, 1,5 x WLL.

... [Read more](#)


Materiaali: Korkealujuinen rakenneteräs.

Merkintä: WLL ja CE-merkintä.

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen.

Nostokolmio

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Sakkeli	A mm	B mm	H, mm	K mm	L mm	Paino kg
620566700209	2	11,311	250	150	340	290	700	13
620566700409	4	11,311	250	150	360	290	700	20
620566700609	6	11,311	250	150	375	290	700	31
620566701009	10	11,311	300	180	460	360	870	55
620566701509	15	11,311	300	180	490	360	870	74
620566702009	20	11,311	300	180	525	360	870	100