


Nostokolmio

Tuotetiedot

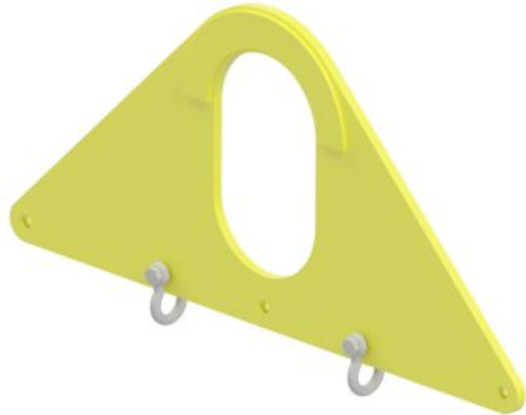

Yleistä: Nostokolmiota voidaan käyttää kuten lyhyttä puomia tai levittäjää. Annetut työkuormat ovat voimassa, kun kaltevuuskulma on korkeintaan 90°. Kun kaltevuuskulma on 90-120°, työkuormaa pitää vähentää 30 %. Toimitus sisältää 2 sakkeliä. Keskimmäisen sakkeliäireiän työkuorma on allaolevan taulukon mukainen.

Rakenne: Teräslevy. Vahvistetut reiät.

Koekuorma: Eräkohtainen, 1,5 x WLL.

Materiaali: Korkealujuinen rakenneteräs.

Merkintä: WLL ja CE-merkintä.

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen.

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Sakkeli | A mm | B mm | H mm | K mm | L mm | Paino kg |
|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 13.406670020.9 | 2 | 11,311 | 250 | 150 | 340 | 290 | 700 | 13 |
| 13.406670040.9 | 4 | 11,311 | 250 | 150 | 360 | 290 | 700 | 20 |
| 13.406670060.9 | 6 | 11,311 | 250 | 150 | 375 | 290 | 700 | 31 |
| 13.406670100.9 | 10 | 11,311 | 300 | 180 | 460 | 360 | 870 | 55 |
| 13.406670150.9 | 15 | 11,311 | 300 | 180 | 490 | 360 | 870 | 74 |
| 13.406670200.9 | 20 | 11,311 | 300 | 180 | 525 | 360 | 870 | 100 |

Mittakuva

