


## Trukin säädettävä nostopuomi

### Tuotekuvaus

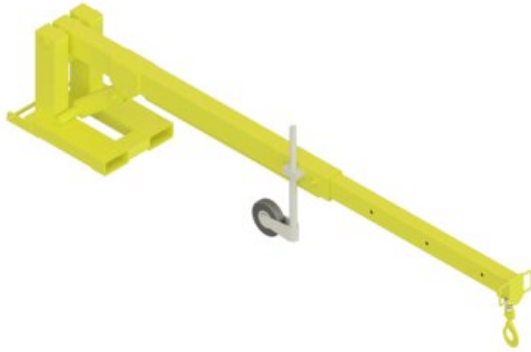

**Yleistä:** Mahdollistaa taakkojen nostamisen korkeammalle ja kauemmas sekä erilaisten esteiden yli.

**Rakenne:** Pituus säädettävissä asteittain teleskooppisesti, nostokulma säädettävissä 15°:n välein (maksimi 45°). Varustettu ylösnostettavalla, irrottavalla tukipyörällä. Sisältää sakkelin ja leikarivarmuuskoukun. Lukitaan haarukoihin tapilla.

**Koekuorma:** Eräkohtainen, 1,5 x WLL.

**Materiaali:** Korkealujuinen rakenneteräs.

**Merkintä:** WLL ja CE-merkintä.

**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen.

**Varoitus:** Jotta trukin nostopuomin koko teho pystyttäisiin hyödyntämään yllä olevan taulukon mukaisesti, se on asennettava trukkiin, jonka nostoteho on vähintään 5 tonnia 600 mm:n etäisyydellä haarukoiden juuresta. Jos käytetään pienempää trukkia, taulukon mukaisia maksimikuormia täytyy vähentää vastaavasti.

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma<br>t | Koukku   | Haarukoiden mitat<br>mm | Paino<br>kg |
|------------|-------|----------------|----------|-------------------------|-------------|
| 622169139  | 6913  | 3              | X-027-10 | 155x60 - 125x50         | 215         |

## Lisätiedot / Varaosat

| Nostokohta            | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Etäisyys koukkuun (L) | 700  | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2300 | 2700 | 3100 | 3500 | 3700 |
| Maksimi kuorma kg     | 3000 | 2500 | 2000 | 1750 | 1395 | 1075 | 875  | 735  | 640  | 600  |

## Mittakuva

