

Ketjutilja Elephant C21

Tuotokuvaus



Yleistä: Korkealaatuinen talja – kompakti, matala ja kevyt rakenne. Kettingin käsikäyttöpyörän suojus on muotoiltu siten, että kettinkiä voidaan ohjata kädellä myös vinossa vetoasennossa. Asbestivapaat kittajarrut ja hammasrattaat on koteloitu – erittäin käyttövarma ja pitkäikäinen käytössä. Varustettu salpakoukuilla.

Koekuorma: 1,5 x WLL.

[... Read more](#)

Materiaali: Nostokettinki ja koukku lämpökäsitelty teräs luokka 10.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL, valmistajan tuotekoodi ja CE-merkintä.


Pintakäsittely: Maalattu.

Standardi: EN 13157, EN 818-7 (Grade 10)

Varmuuskerroin: 4:1

Ketjutilja Elephant C21

Mittakuva

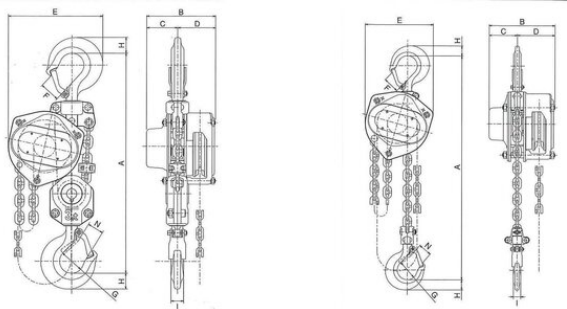

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Kierron lkm.	Nostoketju mm	Käsiketju mm	Max. käsivoima kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G, mm	H, mm	Imm mm	Nmm mm	Paino kg
500100050300020	C21-0.5	0,5	3	1	4.3x12	4.5x23	26	275	131	54	77	121	30	36	17	13	24	6,1
500100100300020	C21-1	1	3	1	5.6x17	4.5x23	32	310	143	61	82	148	34	43	22	16	29	10
500100200300020	C21-2	2	3	1	7.5x21	4.5x23	33	384	164	75	89	193	42	53	29	22	34	20
500100300300020	C21-3	3	3	2	6.5x19	4.5x23	38	480	152	68	84	209	44	53	35	28	36	20
500100500300020	C21-5	5	3	3	7.5x21	4.5x23	34	555	164	75	89	297	58	70	46	34	45	35,5