
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lyhennyskoukullinen nostorengas, 2-haarainen, luokka 12, KWB

Tuotekuvaus

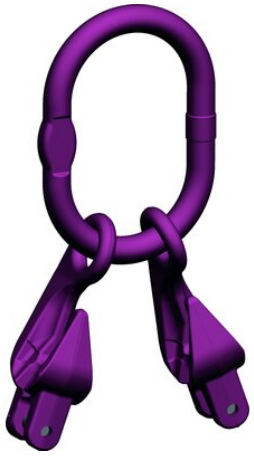

Ketju kiinnitetään suoraan nostorenkaasen liitettyyn lyhennyskoukkuun.

Nostorenkaan tekniset tiedot:
Koekuorma: 2,5 x WLL

... *Read more*

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty
Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka
Lämpötila-alue: -40 - (+)200 ºC
Pintakäsittely: Maalattu, violetti


Varmuuskerroin: 4:1
Luokka: 12

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lyhennyskoukullinen nostorengas, 2-haarainen, luokka 12, KWB

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Ketjukoko mm	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL) mm	Soveltuu koukulle DIN 15401	Työkuorma 45°-60° t	d mm	t mm	w mm mm	e mm	Paino kg
403100340090	GTVK/SUN 2-7	7	3,35	284	6	2,36	19	160	95	284	2,62
403100430090	GTVK/SUN 2-8	8	4,25	284	6	3	19	160	95	284	2,64
403100710090	GTVK/SUN 2-10	10	7,1	328	10	5	23	170	105	328	4,83
403101120090	GTVK/SUN 2-13	13	11,2	391	10	8	30	190	110	391	10,54
403101700090	GTVK/SUN 2-16	16	17	508	12	12,2	38	275	150	508	18,33

© November 2026 - All Rights Reserved