
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lyhennyskoukullinen nostorengas, 4-haarainen, luokka 12, KWB

Tuotekuvaus

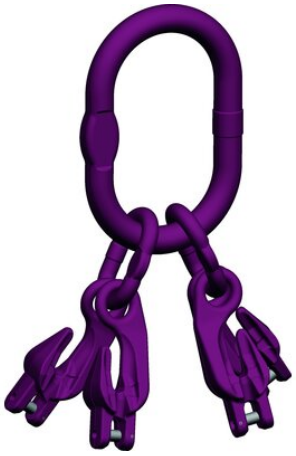

Ketju kiinnitetään suoraan nostorenkaaseen liitettyyn lyhennyskoukkuun.

Nostorenkaan tekniset tiedot:
Koekuorma: 2,5 x WLL.

... *Read more*

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty.
Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka.
Lämpötila-alue: -40 - (+)200 ºC.
Pintakäsittely: Maalattu, violetti.


Varmuuskerroin: 4:1
Luokka: 12

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lyhennyskoukullinen nostorengas, 4-haarainen, luokka 12, KWB

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Ketjukoko	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL)	Soveltuu koukulle DIN 15401	Työkuorma 45°-60° t	d mm	t mm	w mm mm	e mm	Paino kg
403100500080	GTVK/SUN 4-7	7	5	368	10	3,55	27	190	110	368	6,35
403100630080	GTVK/SUN 4-8	8	6,3	368	10	4,5	27	190	110	368	6,39
403101060080	GTVK/SUN 4-10	10	10,6	433	12	7,5	30	190	110	433	10,94
403101700080	GTVK/SUN 4-13	13	17	616	12	11,8	38	275	150	616	25,35
403102560080	GTVK/SUN 4-16	16	25,6	658	12	18,3	38	275	150	658	37,17

© November 2026 - All Rights Reserved