


Nostorengas omegaliittimellä, 4-haarainen, luokka 12, KWB

Tuotekuvaus

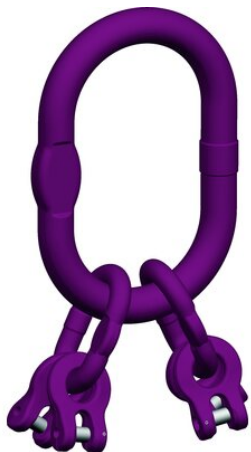

Ketju kiinnitetään suoraan nostorenkaaseen liitettyyn omegaliittimeen.

Nostorenkaan tekniset tiedot:

Koekuorma: 2,5 x WLL.

... [Read more](#)

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C.


Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 12

Nostorengas omegaliittimellä, 4-haarainen, luokka 12, KWB

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Ketjuko koko	Työkuorma t	Hyötöarvo (EWL)	Soveltuu koukulle DIN 15401	Työkuorma 45°-60° t	d mm	t mm	w mm	e mm	Paino kg
403100500110	GTKR/SUN 4-7	7	5	287	10	3,55	27	190	110	287	4,11
403100630110	GTKR/SUN 4-8	8	6,3	287	10	4,5	27	190	110	287	4,15
403101060110	GTKR/SUN 4-10	10	10,6	326	12	7,5	30	190	110	326	6,62
403101700110	GTKR/SUN 4-13	13	17	479	12	11,8	38	275	150	479	14,27
403102560110	GTKR/SUN 4-16	16	25,6	503	12	18,3	38	275	150	503	21,25