


Nostorengas lisärenkailla luokka 12

Tuotekuvaus

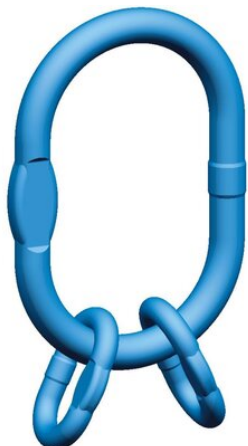

Enlarged master link assembly for creating II- III- and IV-leg chain slings for all chain dimensions.

... [Read more](#)

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, valmistajan tuotekoodi ja luokka.

Pintakäsittely: Maalattu, vaaleansininen.

Standardi: EN 1677-4

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 12

Nostorengas lisärenkailla luokka 12

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma t | Hyötötypitus (EWL) | d mm mm | d1 mm mm | e mm mm | s mm mm | t mm | t1 mm mm | w mm mm | w1 mm mm | Paino kg |
|--------------|-----------------|----------------|--------------------|---------|----------|---------|---------|------|----------|---------|----------|-------------|
| 403100430030 | VMWP 2- 7/8 | 4,25 | 214 | 19 | 13 | 214 | 14 | 160 | 54 | 95 | 25 | 1,47 |
| 403100880030 | VMWP 2-10/4-7/8 | 8,8 | 260 | 27 | 17 | 260 | 20 | 190 | 70 | 110 | 34 | 3,45 |
| 403101230030 | VMWP 2-13/4-10 | 12,3 | 315 | 33 | 20 | 315 | 26 | 230 | 85 | 130 | 40 | 6,28 |
| 403102120030 | VMWP 4-13 | 21,2 | 415 | 38 | 27 | 415 | 29 | 275 | 140 | 150 | 65 | 11,5 |
| 403102650030 | VMWP 4-16 | 26,5 | 425 | 38 | 33 | 425 | 29 | 275 | 150 | 150 | 70 | 13,8 |