


Blackline
Teatterit ja viihdeteollisuus



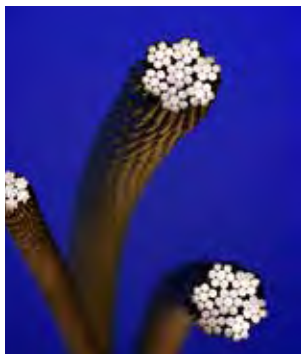

Mustat teräsköydet

Suunniteltu erityisesti käytettäväksi teattereissa ja viihdeteollisuudessa. Saatavilla halkaisijat 1,5 - 8 mm. Teräsköydyissä on terässydän ja ne ovat pinnaltaan mustia heijastusten välttämiseksi. Teräsköydet on testattu korkean laadun takaamiseksi.

Köysipyörä 7100

Yleistä: Nämä köysipyörät on tarkoitettu normien mukaiseen nosturi- ja hissikäyttöön sekä muuhun kevyeen käyttöön. Halkaisijasuhde noin 20 (köyden $\text{Ø} \times 20 = \text{ØE}$), koneryhmän 1Bm vaatimusten mukaisesti.

Rakenne: Kylmämuovattu tai valssattu, vakaa ja kevyt teräsrakenne. Köyttä säästävä tasainen sileä ura. Kuulalaakereissa on kaksinkertaiset kumitiivisteet (rakenne 2Z), joten ne ovat voiteluvapaat.

Materiaali: Korkealujuinen rakenneteräs.

Pintakäsittely: Mustapassivoitu.



Päällysteraksi teräsköysisydämellä

Yleistä: Sisällä teräsköysisiraksi, päällä musta suojavaippa. Ihanteellinen esimerkiksi trussien ripustukseen

Varmuuskerroin: 10:1.

Merkintä: Valmistaja, WLL, pituus, sarjanumero ja CE.

Pituus: Saatavilla eri pituuksia.



Ketjutalja POWERTEX

Yleistä: Suunniteltu käytettäväksi erityisesti teattereissa ja viihdeteollisuudessa. Mattamusta väri estää heijastukset. Valmistettu vahvasta teräslevystä, suojavaalattu. Kompakti, matala ja kevyt. Salpakoukku, nostokorkeus 6 m ja käsiketju 5 m. Sopii käytettäväksi mustien Powertex siirtovaunujen ja palkkitarainten kanssa.

Materiaali: Nostokettinki ja koukku lämpökäsiteltyä terästä.

Merkintä: WLL, sarjanumero ja CE

Varmuuskerroin: 4:1.

Pintakäsittely: Maalattu, mattamusta.



Päällysteraksi

Yleistä: Sisällä kantavat kuidut, päällä musta suojavaippa.

Materiaali: Polyesteri. Kestää useimmat hapot, mutta ei vahvoja alkaleja.

Käyttölämpötila: -40° - +100°C.

Venymä työkuormalla: 2-3 %.

Varmuuskerroin: 7:1.

Pituustoleranssi: Nimellispituus (EWL) $\pm 2\%$.

Merkintä: Valmistaja, WLL, pituus, sarjanumero ja CE. Käyttöohjeet.



Ketjupussi

Yleistä: Kestävä pussi, jossa vahvistettu pohja.
Materiaali: PVC-muovia, mattamusta.




Palkkitarrain POWERTEX

Yleistä: Suunniteltu käytettäväksi erityisesti tettereissa ja viihdeteollisuudessa. Mattamusta väri estää heijastukset. Voidaan säätää eri palkkileveyksille, toimituksessa mukana sakkeli. Matala rakenne, nopea ja helppo asentaa.

Varmuuskerroin: 4:1.

Merkintä: WLL, sarjanumero ja CE.

Pintakäsittely: Maalattu.



Siirtovaunu POWERTEX


Yleistä: Suunniteltu käytettäväksi erityisesti tettereissa ja viihdeteollisuudessa. Mattamusta väri estää heijastukset.

Kuulalaakeroitu siirtovaunu, sopii eri palkkileveyksille ja sitä voidaan käyttää useimpien taljojen ja sähkönostimien kanssa. Valmistettu vahvasta teräslevystä, suojamaalattu. Matala ja kevyt rakenne. Varustettu pysäytysmekanismilla, joka pitää vaunun paikoillaan.

Merkintä: WLL, sarjanumero ja CE.

Varmuuskerroin: 4:1.

Pintakäsittely: Maalattu, mattamusta.

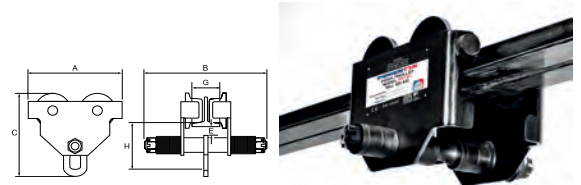

Teräsköysiraksi

Yleistä: Koussit päissä, puristusholkkiiliitokset. Tavallinen tai musta teräsköysi. Tavalliset tai mustat koussit. Lukkojen väliin mahdollisuus laittaa PVC-letkua suojaksi.

Varmuuskerroin: 5:1.



Sakkeli

Yleistä: Suunniteltu käytettäväksi erityisesti tettereissa ja viihdeteollisuudessa. Mattamusta väri estää heijastukset.

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs.

Merkintä: WLL, eränumero ja CE.

Varmuuskerroin: 6:1.

