



EXTREEMA® PÄÄLLYSTERAKSIT

- 100 % Dyneema® (HMPE)
- Kevyt, ohut ja joustava materiaali
- Korjattavissa
- Erittäin alhainen venymä
- Kestää erittäin hyvin UV-valoa
- Erittäin korkea kulutuskestävyys
- Kestää hyvin kemikaaleja
- Kestää hyvin merivettä
- Ei ime vettä, kelluu vedessä

Extreema®				Polyesteri	
WLL	EWL	ø mm	Paino kg	ø mm	Paino kg
30	5,00	40	14,5	69	30,7
40	5,00	50	16,5	98	39,7
50	5,00	60	21,0	119	56,2
75	5,00	75	32,0	140	85,6
100	5,00	100	47,0	155	110,8
125	5,00	125	62,5	197	140,0
150	5,00	140	77,5	222	170,0
200	5,00	170	107,0	260	223,0

WLL 500 t SF 5:1 / WLL 350 t SF 7:1 / MBL 2500 t
Taulukon tiedot ohjeellisia.

40 % kevyempää kuin polyesteri



Varustettu RFID -sirulla



Dyneema®
is a registered trade mark of
Royal DSM, The Netherlands

EXTREEMA® KULMASUOJAT

Miksi Extrema® kulmasuojat?

- Pidentää päällysteraksin käyttöikää
- Velcro®-tarrakiinnitys: helppo asentaa ja ottaa pois
- Hyvä viillonkestävyys (katso grafiikka)
- Hyvä hankautumisen kesto (katso grafiikka)
- Korkea repäisylujuus
- Maksimipituus 65 m
- 100 % Dyneema® (HMPE)




EXTREEMA® PROTECT
Powered by CERTEX



Art. No. 50 cm	Tyyppi	Leveys (mm)	Soveltuu Polyesteri	Soveltuu EXTREEMA®
12.40EP-L2050	EP-L2	150	WLL 1T - 2T	WLL 8 - 10T
12.40EP-L3050	EP-L3	180	WLL 3T - 4T	WLL 15T
12.40EP-L4050	EP-L4	200	WLL 5T - 8T	WLL 20T
12.40EP-L5050	EP-L5	250	WLL 10T - 20T	WLL 30 - 40T
12.40EP-L6050	EP-L6	300	WLL 20T - 30T	WLL 50T
12.40EP-L7050	EP-L7	450	WLL 35T - 60T	WLL 60T
12.40EP-L8050	EP-L8	550	WLL 65T - 85T	WLL 80 - 125T
12.40EP-L9050	EP-L9	600	WLL 90T - 115T	WLL 150T

Muita kokoja tilauksesta.

40 x suurempi hankautumisen kesto
(verrattuna polyesteriin)

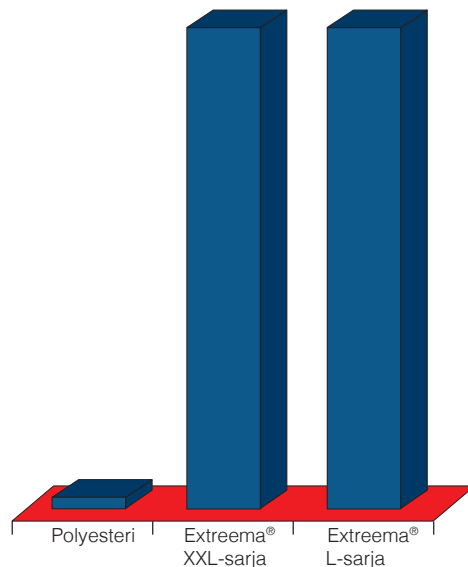

Testitiedot riippumattomassa laboratoriossa suoritetuista testeistä.

Extrema® kulmasuojat

Extrema® L-sarja - Velcro®-tarrakiinnitys
Extrema® XL-sarja
Extrema® XXL-sarja

* Patentoitu

10 x suurempi viillonkestävyys
(verrattuna polyesteriin)

