Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Teräsköysi 6x19M-FC

## Tuotekuvaus

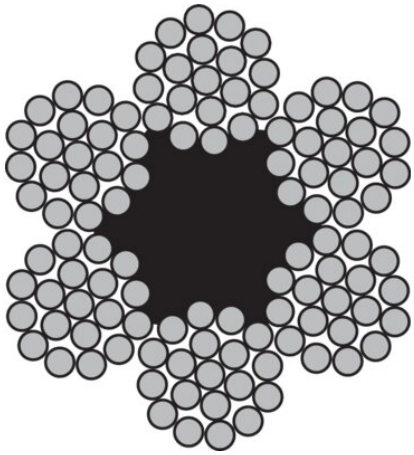



**Käyttöalueet:** Nosturit, nostimet, nostoapuvälineet.
**Rakenne:** 6x19-FC.
**Lankaluku:** 114.
**Punonta:** Oikeakätinen ristiinpunonta.

**Täytekerroin:** 0,45.
**Standardi:** ISO 2408.

... *Read more*

Teräsköysiraksi



Siltanosturi



**Merkintä:** Standardin mukaan
**Pintakäsittely:** Sinkitty.
**Standardi:** EN 12385-4
**Varoitus:** Ei voi käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0.45
**RCN:** 04

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Teräsköysi 6x19M-FC

**Lisätiedot / Varaosat**

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Lankalujuus N/mm² | Pintakäsittely | Punontasuunta | Vähimmäismurtokuorma kN | Teräspoikkipinta-ala mm² | Voitelu | Paino kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101100204050191 | 2 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 2,17 | 1,43 | A-1 | 1,38 |
| 101100203050191 | 2 | 1 770 | Kirkas | zS | 2,17 | 1,43 | A-1 | 1,38 |
| 101100204250190 | 2 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 2,17 | 1,43 | kuiva | 1,38 |
| 101100203250190 | 2 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 2,17 | 1,43 | kuiva | 1,38 |
| 101100203070191 | 2 | 1 960 | Kirkas | zS | 2,4 | 1,43 | A-1 | 1,38 |
| 101100204270190 | 2 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 2,4 | 1,43 | kuiva | 1,38 |
| 101100204070191 | 2 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 12,4 | 1,43 | A-1 | 1,38 |
| 101100203270190 | 2 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 12,4 | 1,43 | kuiva | 1,38 |
| 101100304050191 | 3 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 4,89 | 3,21 | A-1 | 3,1 |
| 101100303050191 | 3 | 1 770 | Kirkas | zS | 4,89 | 3,21 | A-1 | 3,1 |
| 101100304250190 | 3 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 4,89 | 3,21 | kuiva | 3,1 |
| 101100303250190 | 3 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 4,89 | 3,21 | kuiva | 3,1 |
| 101100304070191 | 3 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 5,42 | 3,21 | A-1 | 3,1 |
| 101100303070191 | 3 | 1 960 | Kirkas | zS | 5,42 | 3,21 | A-1 | 3,1 |
| 101100304270190 | 3 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 5,42 | 3,21 | kuiva | 3,1 |
| 101100303270190 | 3 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 5,42 | 3,21 | kuiva | 3,1 |
| 101100404050191 | 4 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 8,69 | 5,71 | A-1 | 5,5 |
| 101100403050191 | 4 | 1 770 | Kirkas | zS | 8,69 | 5,71 | A-1 | 5,5 |
| 101100404250190 | 4 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 8,69 | 5,71 | kuiva | 5,5 |
| 101100403250190 | 4 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 8,69 | 5,71 | kuiva | 5,5 |
| 101100404070191 | 4 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 9,63 | 5,71 | A-1 | 5,5 |
| 101100403070191 | 4 | 1 960 | Kirkas | zS | 9,63 | 5,71 | A-1 | 5,5 |
| 101100404270190 | 4 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 9,63 | 5,71 | kuiva | 5,5 |
| 101100403270190 | 4 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 9,63 | 5,71 | kuiva | 5,5 |
| 101100504050191 | 5 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 13,6 | 8,93 | A-1 | 8,7 |
| 101100503050191 | 5 | 1 770 | Kirkas | zS | 13,6 | 8,93 | A-1 | 8,7 |
| 101100504250190 | 5 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 13,6 | 8,93 | kuiva | 8,7 |
| 101100503250190 | 5 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 13,6 | 8,93 | kuiva | 8,7 |
| 101100504070191 | 5 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 15 | 8,93 | A-1 | 8,7 |
| 101100503070191 | 5 | 1 960 | Kirkas | zS | 15 | 8,93 | A-1 | 8,7 |
| 101100504270190 | 5 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 15 | 8,93 | kuiva | 8,7 |

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Teräsköysi 6x19M-FC

**Lisätiedot / Varaosat**

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Lankalujuus N/mm² | Pintakäsittely | Punontasuunta | Vähimmäismurtokuorma kN | Teräspoikkipinta-ala mm² | Voitelu | Paino kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101100503270190 | 5 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 15 | 8,93 | kuiva | 8,7 |
| 101100604050191 | 6 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 19,6 | 12,9 | A-1 | 13 |
| 101100603050191 | 6 | 1 770 | Kirkas | zS | 19,6 | 12,9 | A-1 | 13 |
| 101100604250190 | 6 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 19,6 | 12,9 | kuiva | 13 |
| 101100603250190 | 6 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 19,6 | 12,9 | kuiva | 13 |
| 101100604070191 | 6 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 21,7 | 12,9 | A-1 | 13 |
| 101100603070191 | 6 | 1 960 | Kirkas | zS | 21,7 | 12,9 | A-1 | 13 |
| 101100604270190 | 6 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 21,7 | 12,9 | kuiva | 13 |
| 101100603270190 | 6 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 21,7 | 12,9 | kuiva | 13 |
| 101100704050191 | 7 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 26,6 | 17,5 | A-1 | 17 |
| 101100703050191 | 7 | 1 770 | Kirkas | zS | 26,6 | 17,5 | A-1 | 17 |
| 101100704250190 | 7 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 26,6 | 17,5 | kuiva | 17 |
| 101100703250190 | 7 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 26,6 | 17,5 | kuiva | 17 |
| 101100704070191 | 7 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 29,5 | 17,5 | A-1 | 17 |
| 101100703070191 | 7 | 1 960 | Kirkas | zS | 29,5 | 17,5 | A-1 | 17 |
| 101100704270190 | 7 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 29,5 | 17,5 | kuiva | 17 |
| 101100703270190 | 7 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 29,5 | 17,5 | kuiva | 17 |
| 101100804050191 | 8 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 34,8 | 22,8 | A-1 | 22,1 |
| 101100803050191 | 8 | 1 770 | Kirkas | zS | 34,8 | 22,8 | A-1 | 22,1 |
| 101100804250190 | 8 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 34,8 | 22,8 | kuiva | 22,1 |
| 101100803250190 | 8 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 34,8 | 22,8 | kuiva | 22,1 |
| 101100804070191 | 8 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 38,5 | 22,8 | A-1 | 22,1 |
| 101100803070191 | 8 | 1 960 | Kirkas | zS | 38,5 | 22,8 | A-1 | 22,1 |
| 101100804270190 | 8 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 38,5 | 22,8 | kuiva | 22,1 |
| 101100803270190 | 8 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 38,5 | 22,8 | kuiva | 22,1 |
| 101100904050191 | 9 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 44 | 28,9 | A-1 | 28 |
| 101100903050191 | 9 | 1 770 | Kirkas | zS | 44 | 28,9 | A-1 | 28 |
| 101100904250190 | 9 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 44 | 28,9 | kuiva | 28 |
| 101100903250190 | 9 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 44 | 28,9 | kuiva | 28 |
| 101100904070191 | 9 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 48,7 | 28,9 | A-1 | 28 |
| 101100903070191 | 9 | 1 960 | Kirkas | zS | 48,7 | 28,9 | A-1 | 28 |

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Teräsköysi 6x19M-FC

**Lisätiedot / Varaosat**

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Lankalujuus N/mm² | Pintakäsittely | Punontasuunta | Vähimmäismurtokuorma kN | Teräspoikkipinta-ala mm² | Voitelu | Paino kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101100904270190 | 9 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 48,7 | 28,9 | kuiva | 28 |
| 101100903270190 | 9 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 48,7 | 28,9 | kuiva | 28 |
| 101101004050191 | 10 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 54,3 | 35,7 | A-1 | 34,6 |
| 101101003050191 | 10 | 1 770 | Kirkas | zS | 54,3 | 35,7 | A-1 | 34,6 |
| 101101004250190 | 10 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 54,3 | 35,7 | kuiva | 34,6 |
| 101101003250190 | 10 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 54,3 | 35,7 | kuiva | 34,6 |
| 101101004070191 | 10 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 60,2 | 35,7 | A-1 | 34,6 |
| 101101003070191 | 10 | 1 960 | Kirkas | zS | 60,2 | 35,7 | A-1 | 34,6 |
| 101101004270190 | 10 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 60,2 | 35,7 | kuiva | 34,6 |
| 101101003270190 | 10 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 60,2 | 35,7 | kuiva | 34,6 |
| 101101104050191 | 11 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 65,8 | 43,2 | A-1 | 41,9 |
| 101101103050191 | 11 | 1 770 | Kirkas | zS | 65,8 | 43,2 | A-1 | 41,9 |
| 101101104250190 | 11 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 65,8 | 43,2 | kuiva | 41,9 |
| 101101103250190 | 11 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 65,8 | 43,2 | kuiva | 41,9 |
| 101101104070191 | 11 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 72,8 | 43,2 | A-1 | 41,9 |
| 101101103070191 | 11 | 1 960 | Kirkas | zS | 72,8 | 43,2 | A-1 | 41,9 |
| 101101104270190 | 11 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 72,8 | 43,2 | kuiva | 41,9 |
| 101101103270190 | 11 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 72,8 | 43,2 | kuiva | 41,9 |
| 101101204050191 | 12 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 78,2 | 51,4 | A-1 | 49,8 |
| 101101203050191 | 12 | 1 770 | Kirkas | zS | 78,2 | 51,4 | A-1 | 49,8 |
| 101101204250190 | 12 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 78,2 | 51,4 | kuiva | 49,8 |
| 101101203250190 | 12 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 78,2 | 51,4 | kuiva | 49,8 |
| 101101204070191 | 12 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 86,6 | 51,4 | A-1 | 49,8 |
| 101101203070191 | 12 | 1 960 | Kirkas | zS | 86,6 | 51,4 | A-1 | 49,8 |
| 101101204270190 | 12 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 86,6 | 51,4 | kuiva | 49,8 |
| 101101203270190 | 12 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 86,6 | 51,4 | kuiva | 49,8 |
| 101101304050191 | 13 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 91,8 | 60,3 | A-1 | 58,5 |
| 101101303050191 | 13 | 1 770 | Kirkas | zS | 91,8 | 60,3 | A-1 | 58,5 |
| 101101304250191 | 13 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 91,8 | 60,3 | A-1 | 58,5 |
| 101101303250191 | 13 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 91,8 | 60,3 | A-1 | 58,5 |
| 101101304070191 | 13 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 101,7 | 60,3 | A-1 | 58,5 |

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Teräsköysi 6x19M-FC

**Lisätiedot / Varaosat**

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Lankalujuus N/mm² | Pintakäsittely | Punontasuunta | Vähimmäismurtokuorma kN | Teräspoikkipinta-ala mm² | Voitelu | Paino kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101101303070191 | 13 | 1 960 | Kirkas | zS | 101,7 | 60,3 | A-1 | 58,5 |
| 101101304270191 | 13 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 101,7 | 60,3 | A-1 | 58,5 |
| 101101303270191 | 13 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 101,7 | 60,3 | A-1 | 58,5 |
| 101101404050191 | 14 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 107 | 70 | A-1 | 67,8 |
| 101101403050191 | 14 | 1 770 | Kirkas | zS | 107 | 70 | A-1 | 67,8 |
| 101101404250191 | 14 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 107 | 70 | A-1 | 67,8 |
| 101101403250191 | 14 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 107 | 70 | A-1 | 67,8 |
| 101101404070191 | 14 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 117,9 | 70 | A-1 | 67,8 |
| 101101403070191 | 14 | 1 960 | Kirkas | zS | 117,9 | 70 | A-1 | 67,8 |
| 101101404270191 | 14 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 117,9 | 70 | A-1 | 67,8 |
| 101101403270191 | 14 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 117,9 | 70 | A-1 | 67,8 |
| 101101504050191 | 15 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 122 | 80,3 | A-1 | 77,9 |
| 101101503050191 | 15 | 1 770 | Kirkas | zS | 122 | 80,3 | A-1 | 77,9 |
| 101101504250191 | 15 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 122 | 80,3 | A-1 | 77,9 |
| 101101503250191 | 15 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 122 | 80,3 | A-1 | 77,9 |
| 101101504070191 | 15 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 135 | 80,3 | A-1 | 77,9 |
| 101101503070191 | 15 | 1 960 | Kirkas | zS | 135 | 80,3 | A-1 | 77,9 |
| 101101504270191 | 15 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 135 | 80,3 | A-1 | 77,9 |
| 101101503270191 | 15 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 135 | 80,3 | A-1 | 77,9 |
| 101101604050191 | 16 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 139 | 91,4 | A-1 | 88,6 |
| 101101603050191 | 16 | 1 770 | Kirkas | zS | 139 | 91,4 | A-1 | 88,6 |
| 101101604250191 | 16 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 139 | 91,4 | A-1 | 88,6 |
| 101101603250191 | 16 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 139 | 91,4 | A-1 | 88,6 |
| 101101604070191 | 16 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 154 | 91,4 | A-1 | 88,6 |
| 101101603070191 | 16 | 1 960 | Kirkas | zS | 154 | 91,4 | A-1 | 88,6 |
| 101101604270191 | 16 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 154 | 91,4 | A-1 | 88,6 |
| 101101603270191 | 16 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 154 | 91,4 | A-1 | 88,6 |
| 101101804050191 | 18 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 176 | 116 | A-1 | 112 |
| 101101803050191 | 18 | 1 770 | Kirkas | zS | 176 | 116 | A-1 | 112 |
| 101101804250191 | 18 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 176 | 116 | A-1 | 112 |
| 101101803250191 | 18 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 176 | 116 | A-1 | 112 |

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Teräsköysi 6x19M-FC

## Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Lankalujuus N/mm² | Pintakäsittely | Punontasuunta | Vähimmäismurtokuorma kN | Teräspoikkipinta-ala mm² | Voitelu | Paino kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101101804070191 | 18 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 195 | 116 | A-1 | 112 |
| 101101803070191 | 18 | 1 960 | Kirkas | zS | 195 | 116 | A-1 | 112 |
| 101101804270191 | 18 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 195 | 116 | A-1 | 112 |
| 101101803270191 | 18 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 195 | 116 | A-1 | 112 |
| 101102004050191 | 20 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 217 | 143 | A-1 | 138 |
| 101102003050191 | 20 | 1 770 | Kirkas | zS | 217 | 143 | A-1 | 138 |
| 101102004250191 | 20 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 217 | 143 | A-1 | 138 |
| 101102003250191 | 20 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 217 | 143 | A-1 | 138 |
| 101102004070191 | 20 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 241 | 143 | A-1 | 138 |
| 101102003070191 | 20 | 1 960 | Kirkas | zS | 241 | 143 | A-1 | 138 |
| 101102004270191 | 20 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 241 | 143 | A-1 | 138 |
| 101102003270191 | 20 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 241 | 143 | A-1 | 138 |
| 101102204050191 | 22 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 263 | 173 | A-1 | 167 |
| 101102203050191 | 22 | 1 770 | Kirkas | zS | 263 | 173 | A-1 | 167 |
| 101102204250191 | 22 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 263 | 173 | A-1 | 167 |
| 101102203250191 | 22 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 263 | 173 | A-1 | 167 |
| 101102204070191 | 22 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 291 | 173 | A-1 | 167 |
| 101102203070191 | 22 | 1 960 | Kirkas | zS | 291 | 173 | A-1 | 167 |
| 101102204270191 | 22 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 291 | 173 | A-1 | 167 |
| 101102203270191 | 22 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 291 | 173 | A-1 | 167 |
| 101102404050191 | 24 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 313 | 206 | A-1 | 199 |
| 101102403050191 | 24 | 1 770 | Kirkas | zS | 313 | 206 | A-1 | 199 |
| 101102404250191 | 24 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 313 | 206 | A-1 | 199 |
| 101102403250191 | 24 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 313 | 206 | A-1 | 199 |
| 101102404070191 | 24 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 347 | 206 | A-1 | 199 |
| 101102403070191 | 24 | 1 960 | Kirkas | zS | 347 | 206 | A-1 | 199 |
| 101102404270191 | 24 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 347 | 206 | A-1 | 199 |
| 101102403270191 | 24 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 347 | 206 | A-1 | 199 |
| 101102604050191 | 26 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 367 | 241 | A-1 | 234 |
| 101102603050191 | 26 | 1 770 | Kirkas | zS | 367 | 241 | A-1 | 234 |
| 101102604250191 | 26 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 367 | 241 | A-1 | 234 |

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Teräsköysi 6x19M-FC

**Lisätiedot / Varaosat**

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Lankalujuus N/mm² | Pintakäsittely | Punontasuunta | Vähimmäismurtokuorma kN | Teräspoikkipinta-ala mm² | Voitelu | Paino kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101102603250191 | 26 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 367 | 241 | A-1 | 234 |
| 101102604070191 | 26 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 407 | 241 | A-1 | 234 |
| 101102603070191 | 26 | 1 960 | Kirkas | zS | 407 | 241 | A-1 | 234 |
| 101102604270191 | 26 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 407 | 241 | A-1 | 234 |
| 101102603270191 | 26 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 407 | 241 | A-1 | 234 |
| 101102804050191 | 28 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 426 | 280 | A-1 | 271 |
| 101102803050191 | 28 | 1 770 | Kirkas | zS | 426 | 280 | A-1 | 271 |
| 101102804250191 | 28 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 426 | 280 | A-1 | 271 |
| 101102803250191 | 28 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 426 | 280 | A-1 | 271 |
| 101102804070191 | 28 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 472 | 280 | A-1 | 271 |
| 101102803070191 | 28 | 1 960 | Kirkas | zS | 472 | 280 | A-1 | 271 |
| 101102804270191 | 28 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 472 | 280 | A-1 | 271 |
| 101102803270191 | 28 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 472 | 280 | A-1 | 271 |
| 101103004050191 | 30 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 489 | 321 | A-1 | 311 |
| 101103003050191 | 30 | 1 770 | Kirkas | zS | 489 | 321 | A-1 | 311 |
| 101103004250191 | 30 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 489 | 321 | A-1 | 311 |
| 101103003250191 | 30 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 489 | 321 | A-1 | 311 |
| 101103004070191 | 30 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 542 | 321 | A-1 | 311 |
| 101103003070191 | 30 | 1 960 | Kirkas | zS | 542 | 321 | A-1 | 311 |
| 101103004270191 | 30 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 542 | 321 | A-1 | 311 |
| 101103003270191 | 30 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 542 | 321 | A-1 | 311 |
| 101103204050191 | 32 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 556 | 366 | A-1 | 354 |
| 101103203050191 | 32 | 1 770 | Kirkas | zS | 556 | 366 | A-1 | 354 |
| 101103204250191 | 32 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 556 | 366 | A-1 | 354 |
| 101103203250191 | 32 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 556 | 366 | A-1 | 354 |
| 101103204070191 | 32 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 616 | 366 | A-1 | 354 |
| 101103203070191 | 32 | 1 960 | Kirkas | zS | 616 | 366 | A-1 | 354 |
| 101103204270191 | 32 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 616 | 366 | A-1 | 354 |
| 101103203270191 | 32 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 616 | 366 | A-1 | 354 |
| 101103404050191 | 34 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 628 | 413 | A-1 | 400 |
| 101103403050191 | 34 | 1 770 | Kirkas | zS | 628 | 413 | A-1 | 400 |

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Teräsköysi 6x19M-FC

**Lisätiedot / Varaosat**

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Lankalujuus N/mm² | Pintakäsittely | Punontasuunta | Vähimmäismurtokuorma kN | Teräspoikkipinta-ala mm² | Voitelu | Paino kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101103404250191 | 34 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 628 | 413 | A-1 | 400 |
| 101103403250191 | 34 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 628 | 413 | A-1 | 400 |
| 101103404070191 | 34 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 696 | 413 | A-1 | 400 |
| 101103403070191 | 34 | 1 960 | Kirkas | zS | 696 | 413 | A-1 | 400 |
| 101103404270191 | 34 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 696 | 413 | A-1 | 400 |
| 101103403270191 | 34 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 696 | 413 | A-1 | 400 |
| 101103604050191 | 36 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 704 | 463 | A-1 | 448 |
| 101103603050191 | 36 | 1 770 | Kirkas | zS | 704 | 463 | A-1 | 448 |
| 101103604250191 | 36 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 704 | 463 | A-1 | 448 |
| 101103603250191 | 36 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 704 | 463 | A-1 | 448 |
| 101103604070191 | 36 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 780 | 463 | A-1 | 448 |
| 101103603070191 | 36 | 1 960 | Kirkas | zS | 780 | 463 | A-1 | 448 |
| 101103604270191 | 36 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 780 | 463 | A-1 | 448 |
| 101103603270191 | 36 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 780 | 463 | A-1 | 448 |
| 101103804050191 | 38 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 785 | 516 | A-1 | 500 |
| 101103803050191 | 38 | 1 770 | Kirkas | zS | 785 | 516 | A-1 | 500 |
| 101103804250191 | 38 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 785 | 516 | A-1 | 500 |
| 101103803250191 | 38 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 785 | 516 | A-1 | 500 |
| 101103804070191 | 38 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 870 | 516 | A-1 | 500 |
| 101103803070191 | 38 | 1 960 | Kirkas | zS | 870 | 516 | A-1 | 500 |
| 101103804270191 | 38 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 870 | 516 | A-1 | 500 |
| 101103803270191 | 38 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 870 | 516 | A-1 | 500 |
| 101104004050191 | 40 | 1 770 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 869 | 571 | A-1 | 554 |
| 101104003050191 | 40 | 1 770 | Kirkas | zS | 869 | 571 | A-1 | 554 |
| 101104004250191 | 40 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 869 | 571 | A-1 | 554 |
| 101104003250191 | 40 | 1 770 | Galvanoitu | zS | 869 | 571 | A-1 | 554 |
| 101104004070191 | 40 | 1 960 | Kirkas | sZ (oikeakätinen) | 963 | 571 | A-1 | 554 |
| 101104003070191 | 40 | 1 960 | Kirkas | zS | 963 | 571 | A-1 | 554 |
| 101104004270191 | 40 | 1 960 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 963 | 571 | A-1 | 554 |
| 101104003270191 | 40 | 1 960 | Galvanoitu | zS | 963 | 571 | A-1 | 554 |

© November 2026 - All Rights Reserved