


Teräsköysi SS 6x36 IWRC

Tuotekuvaus

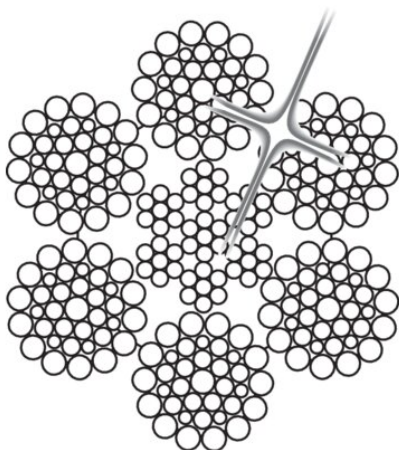

SZ zS SS

Käyttöalueet: Nosturit, maalarinkelkat, siltanosturit, vintturit, harukset ja nostoapuvälineet.

Rakenne: 6x36-IWRC Warrington-Seale.

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

Täytekerroin: 0,59.

[... Read more](#)

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Teräsköysi SS 6x36 IWRC

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
108100804620178	8	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	36,6	-	Ei voiteluainetta	27
108100803620178	8	1 570	Haponkestävä	zS	36,6	-	Ei voiteluainetta	27
108101004620178	10	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	56,9	-	Ei voiteluainetta	42
108101003620178	10	1 570	Haponkestävä	zS	56,9	-	Ei voiteluainetta	42
108101204620178	12	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	80,6	-	Ei voiteluainetta	60,2
108101203620178	12	1 570	Haponkestävä	zS	80,6	-	Ei voiteluainetta	60,2
108101304620178	13	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	94,8	-	Ei voiteluainetta	70,7
108101303620178	13	1 570	Haponkestävä	zS	94,8	-	Ei voiteluainetta	70,7
108101404620178	14	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	109	-	Ei voiteluainetta	82
108101403620178	14	1 570	Haponkestävä	zS	109	-	Ei voiteluainetta	82
108101504620178	15	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	125,8	-	Ei voiteluainetta	94,5
108101503620178	15	1 570	Haponkestävä	zS	125,8	-	Ei voiteluainetta	94,5
108101604620178	16	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	142	-	Ei voiteluainetta	107
108101603620178	16	1 570	Haponkestävä	zS	142	-	Ei voiteluainetta	107
108101804620178	18	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	180	-	Ei voiteluainetta	135
108101803620178	18	1 570	Haponkestävä	zS	180	-	Ei voiteluainetta	135
108102004620178	20	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	221	-	Ei voiteluainetta	167
108102003620178	20	1 570	Haponkestävä	zS	221	-	Ei voiteluainetta	167
108102204620178	22	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	271	-	Ei voiteluainetta	198
108102404620178	24	1 570	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	321	-	Ei voiteluainetta	241
108102403620178	24	1 570	Haponkestävä	zS	321	-	Ei voiteluainetta	241