


Teräsköysi Verostar 8

Tuotekuvaus

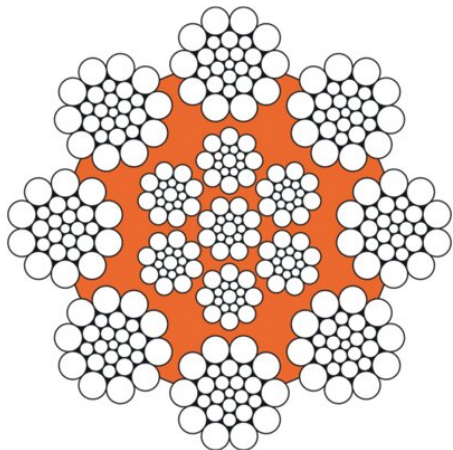

Käyttöalueet: Nostoköytenä konttinostureissa, uivissa nostureissa, satama-, portaali- ja muissa nostureissa, pienten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa, korkealla toimivien nostolaitteiden oikea- ja vasenkätisiksi punottuina köysinä sekä kahmareiden sulku- ja kannatusköysinä.

Rakenne: 8 ulompaa ja 7 sisempää sydänsäiettä. Ulomman ja sisemmän säiekerroksen välissä on muovikerros, joka lisää vakautta ja suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä korroosiolta.

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

Täytekerroin: 0,61.

Rope Category No: ≤ 42mm **RCN.09**, 43-48mm **RCN.11**, > 48mm **RCN 13**
 ... [Read more](#)

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4


Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.61

RCN: 09

Toleranssi: +2% to +4%

Siltanosturi



Torninosturi



Konttinosturi



Mobiilinnosturi



Kahmarinosturi



Paalutuskone



Kauhanosturi



STS nosturi



Lukkinosturi



RTG nosturi



Teräsköysi Verostar 8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103100805050469	8	1 770	Kirkas	sS	47,9	31	Standardi	28
103100804050469	8	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	47,9	31	Standardi	28
103100803050469	8	1 770	Kirkas	zS	47,9	31	Standardi	28
103100806050469	8	1 770	Kirkas	zZ	47,9	31	Standardi	28
103100805250469	8	1 770	Galvanoitu	sS	47,9	31	Standardi	28
103100804250469	8	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	47,9	31	Standardi	28
103100803250469	8	1 770	Galvanoitu	zS	47,9	31	Standardi	28
103100806250469	8	1 770	Galvanoitu	zZ	47,9	31	Standardi	28
103100805070469	8	1 960	Kirkas	sS	53	31	Standardi	28
103100804070469	8	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	53	31	Standardi	28
103100803070469	8	1 960	Kirkas	zS	53	31	Standardi	28
103100806070469	8	1 960	Kirkas	zZ	53	31	Standardi	28
103100805270469	8	1 960	Galvanoitu	sS	53	31	Standardi	28
103100804270469	8	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	53	31	Standardi	28
103100803270469	8	1 960	Galvanoitu	zS	53	31	Standardi	28
103100806270469	8	1 960	Galvanoitu	zZ	53	31	Standardi	28
103100905050469	9	1 770	Kirkas	sS	60,6	39	Standardi	35
103100904050469	9	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	60,6	39	Standardi	35
103100903050469	9	1 770	Kirkas	zS	60,6	39	Standardi	35
103100906050469	9	1 770	Kirkas	zZ	60,6	39	Standardi	35
103100905250469	9	1 770	Galvanoitu	sS	60,6	39	Standardi	35
103100904250469	9	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	60,6	39	Standardi	35
103100903250469	9	1 770	Galvanoitu	zS	60,6	39	Standardi	35
103100906250469	9	1 770	Galvanoitu	zZ	60,6	39	Standardi	35
103100905070469	9	1 960	Kirkas	sS	67,1	39	Standardi	35
103100904070469	9	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	67,1	39	Standardi	35
103100903070469	9	1 960	Kirkas	zS	67,1	39	Standardi	35
103100906070469	9	1 960	Kirkas	zZ	67,1	39	Standardi	35
103100905270469	9	1 960	Galvanoitu	sS	67,1	39	Standardi	35
103100904270469	9	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	67,1	39	Standardi	35
103100903270469	9	1 960	Galvanoitu	zS	67,1	39	Standardi	35

Teräsköysi Verostar 8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103100906270469	9	1 960	Galvanoitu	zZ	67,1	39	Standardi	35
103101005050469	10	1 770	Kirkas	sS	74,8	48	Standardi	43
103101004050469	10	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	74,8	48	Standardi	43
103101003050469	10	1 770	Kirkas	zS	74,8	48	Standardi	43
103101006050469	10	1 770	Kirkas	zZ	74,8	48	Standardi	43
103101005250469	10	1 770	Galvanoitu	sS	74,8	48	Standardi	43
103101004250469	10	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	74,8	48	Standardi	43
103101003250469	10	1 770	Galvanoitu	zS	74,8	48	Standardi	43
103101006250469	10	1 770	Galvanoitu	zZ	74,8	48	Standardi	43
103101005070469	10	1 960	Kirkas	sS	82,8	48	Standardi	43
103101004070469	10	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	82,8	48	Standardi	43
103101003070469	10	1 960	Kirkas	zS	82,8	48	Standardi	43
103101006070469	10	1 960	Kirkas	zZ	82,8	48	Standardi	43
103101005270469	10	1 960	Galvanoitu	sS	82,8	48	Standardi	43
103101004270469	10	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	82,8	48	Standardi	43
103101003270469	10	1 960	Galvanoitu	zS	82,8	48	Standardi	43
103101006270469	10	1 960	Galvanoitu	zZ	82,8	48	Standardi	43
103101105050469	11	1 770	Kirkas	sS	90,5	58	Standardi	52
103101104050469	11	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	90,5	58	Standardi	52
103101103050469	11	1 770	Kirkas	zS	90,5	58	Standardi	52
103101106050469	11	1 770	Kirkas	zZ	90,5	58	Standardi	52
103101105250469	11	1 770	Galvanoitu	sS	90,5	58	Standardi	52
103101104250469	11	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	90,5	58	Standardi	52
103101103250469	11	1 770	Galvanoitu	zS	90,5	58	Standardi	52
103101106250469	11	1 770	Galvanoitu	zZ	90,5	58	Standardi	52
103101105070469	11	1 960	Kirkas	sS	100,2	58	Standardi	52
103101104070469	11	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	100,2	58	Standardi	52
103101103070469	11	1 960	Kirkas	zS	100,2	58	Standardi	52
103101106070469	11	1 960	Kirkas	zZ	100,2	58	Standardi	52
103101105270469	11	1 960	Galvanoitu	sS	100,2	58	Standardi	52
103101104270469	11	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	100,2	58	Standardi	52

Teräsköysi Verostar 8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103101103270469	11	1 960	Galvanoitu	zS	100,2	58	Standardi	52
103101106270469	11	1 960	Galvanoitu	zZ	100,2	58	Standardi	52
103101205050469	12	1 770	Kirkas	sS	107,7	69	Standardi	62
103101204050469	12	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	107,7	69	Standardi	62
103101203050469	12	1 770	Kirkas	zS	107,7	69	Standardi	62
103101206050469	12	1 770	Kirkas	zZ	107,7	69	Standardi	62
103101205250469	12	1 770	Galvanoitu	sS	107,7	69	Standardi	62
103101204250469	12	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	107,7	69	Standardi	62
103101203250469	12	1 770	Galvanoitu	zS	107,7	69	Standardi	62
103101206250469	12	1 770	Galvanoitu	zZ	107,7	69	Standardi	62
103101205070469	12	1 960	Kirkas	sS	119,3	69	Standardi	62
103101204070469	12	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	119,3	69	Standardi	62
103101203070469	12	1 960	Kirkas	zS	119,3	69	Standardi	62
103101206070469	12	1 960	Kirkas	zZ	119,3	69	Standardi	62
103101205270469	12	1 960	Galvanoitu	sS	119,3	69	Standardi	62
103101204270469	12	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	119,3	69	Standardi	62
103101203270469	12	1 960	Galvanoitu	zS	119,3	69	Standardi	62
103101206270469	12	1 960	Galvanoitu	zZ	119,3	69	Standardi	62
103101305050469	13	1 770	Kirkas	sS	126,4	81	Standardi	73
103101304050469	13	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	126,4	81	Standardi	73
103101303050469	13	1 770	Kirkas	zS	126,4	81	Standardi	73
103101306050469	13	1 770	Kirkas	zZ	126,4	81	Standardi	73
103101305250469	13	1 770	Galvanoitu	sS	126,4	81	Standardi	73
103101304250469	13	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	126,4	81	Standardi	73
103101303250469	13	1 770	Galvanoitu	zS	126,4	81	Standardi	73
103101306250469	13	1 770	Galvanoitu	zZ	126,4	81	Standardi	73
103101305070469	13	1 960	Kirkas	sS	140	81	Standardi	73
103101304070469	13	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	140	81	Standardi	73
103101303070469	13	1 960	Kirkas	zS	140	81	Standardi	73
103101306070469	13	1 960	Kirkas	zZ	140	81	Standardi	73
103101305270469	13	1 960	Galvanoitu	sS	140	81	Standardi	73

Teräsköysi Verostar 8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103101304270469	13	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	140	81	Standardi	73
103101303270469	13	1 960	Galvanoitu	zS	140	81	Standardi	73
103101306270469	13	1 960	Galvanoitu	zZ	140	81	Standardi	73
103101405050469	14	1 770	Kirkas	sS	146,6	94	Standardi	85
103101404050469	14	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	146,6	94	Standardi	85
103101403050469	14	1 770	Kirkas	zS	146,6	94	Standardi	85
103101406050469	14	1 770	Kirkas	zZ	146,6	94	Standardi	85
103101405250469	14	1 770	Galvanoitu	sS	146,6	94	Standardi	85
103101404250469	14	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	146,6	94	Standardi	85
103101403250469	14	1 770	Galvanoitu	zS	146,6	94	Standardi	85
103101406250469	14	1 770	Galvanoitu	zZ	146,6	94	Standardi	85
103101405070469	14	1 960	Kirkas	sS	162,3	94	Standardi	85
103101404070469	14	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	162,3	94	Standardi	85
103101403070469	14	1 960	Kirkas	zS	162,3	94	Standardi	85
103101406070469	14	1 960	Kirkas	zZ	162,3	94	Standardi	85
103101405270469	14	1 960	Galvanoitu	sS	162,3	94	Standardi	85
103101404270469	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	162,3	94	Standardi	85
103101403270469	14	1 960	Galvanoitu	zS	162,3	94	Standardi	85
103101406270469	14	1 960	Galvanoitu	zZ	162,3	94	Standardi	85
103101505050469	15	1 770	Kirkas	sS	168,3	108	Standardi	97
103101504050469	15	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	168,3	108	Standardi	97
103101503050469	15	1 770	Kirkas	zS	168,3	108	Standardi	97
103101506050469	15	1 770	Kirkas	zZ	168,3	108	Standardi	97
103101505250469	15	1 770	Galvanoitu	sS	168,3	108	Standardi	97
103101504250469	15	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	168,3	108	Standardi	97
103101503250469	15	1 770	Galvanoitu	zS	168,3	108	Standardi	97
103101506250469	15	1 770	Galvanoitu	zZ	168,3	108	Standardi	97
103101505070469	15	1 960	Kirkas	sS	186,3	108	Standardi	97
103101504070469	15	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	186,3	108	Standardi	97
103101503070469	15	1 960	Kirkas	zS	186,3	108	Standardi	97
103101506070469	15	1 960	Kirkas	zZ	186,3	108	Standardi	97

Teräsköysi Verostar 8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103101505270469	15	1 960	Galvanoitu	sS	186,3	108	Standardi	97
103101504270469	15	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	186,3	108	Standardi	97
103101503270469	15	1 960	Galvanoitu	zS	186,3	108	Standardi	97
103101506270469	15	1 960	Galvanoitu	zZ	186,3	108	Standardi	97
103101605050469	16	1 770	Kirkas	sS	191,5	123	Standardi	110
103101604050469	16	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	191,5	123	Standardi	110
103101603050469	16	1 770	Kirkas	zS	191,5	123	Standardi	110
103101606050469	16	1 770	Kirkas	zZ	191,5	123	Standardi	110
103101605250469	16	1 770	Galvanoitu	sS	191,5	123	Standardi	110
103101604250469	16	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	191,5	123	Standardi	110
103101603250469	16	1 770	Galvanoitu	zS	191,5	123	Standardi	110
103101606250469	16	1 770	Galvanoitu	zZ	191,5	123	Standardi	110
103101605070469	16	1 960	Kirkas	sS	212	123	Standardi	110
103101604070469	16	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	212	123	Standardi	110
103101603070469	16	1 960	Kirkas	zS	212	123	Standardi	110
103101606070469	16	1 960	Kirkas	zZ	212	123	Standardi	110
103101605270469	16	1 960	Galvanoitu	sS	212	123	Standardi	110
103101604270469	16	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	212	123	Standardi	110
103101603270469	16	1 960	Galvanoitu	zS	212	123	Standardi	110
103101606270469	16	1 960	Galvanoitu	zZ	212	123	Standardi	110
103101705050469	17	1 770	Kirkas	sS	216,2	138	Standardi	125
103101704050469	17	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	216,2	138	Standardi	125
103101703050469	17	1 770	Kirkas	zS	216,2	138	Standardi	125
103101706050469	17	1 770	Kirkas	zZ	216,2	138	Standardi	125
103101705250469	17	1 770	Galvanoitu	sS	216,2	138	Standardi	125
103101704250469	17	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	216,2	138	Standardi	125
103101703250469	17	1 770	Galvanoitu	zS	216,2	138	Standardi	125
103101706250469	17	1 770	Galvanoitu	zZ	216,2	138	Standardi	125
103101705070469	17	1 960	Kirkas	sS	239,4	138	Standardi	125
103101704070469	17	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	239,4	138	Standardi	125
103101703070469	17	1 960	Kirkas	zS	239,4	138	Standardi	125

Teräsköysi Verostar 8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103101706070469	17	1 960	Kirkas	zZ	239,4	138	Standardi	125
103101705270469	17	1 960	Galvanoitu	sS	239,4	138	Standardi	125
103101704270469	17	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	239,4	138	Standardi	125
103101703270469	17	1 960	Galvanoitu	zS	239,4	138	Standardi	125
103101706270469	17	1 960	Galvanoitu	zZ	239,4	138	Standardi	125
103101805050469	18	1 770	Kirkas	sS	242,3	155	Standardi	140
103101804050469	18	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	242,3	155	Standardi	140
103101803050469	18	1 770	Kirkas	zS	242,3	155	Standardi	140
103101806050469	18	1 770	Kirkas	zZ	242,3	155	Standardi	140
103101805250469	18	1 770	Galvanoitu	sS	242,3	155	Standardi	140
103101804250469	18	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	242,3	155	Standardi	140
103101803250469	18	1 770	Galvanoitu	zS	242,3	155	Standardi	140
103101806250469	18	1 770	Galvanoitu	zZ	242,3	155	Standardi	140
103101805070469	18	1 960	Kirkas	sS	268,3	155	Standardi	140
103101804070469	18	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	268,3	155	Standardi	140
103101803070469	18	1 960	Kirkas	zS	268,3	155	Standardi	140
103101806070469	18	1 960	Kirkas	zZ	268,3	155	Standardi	140
103101805270469	18	1 960	Galvanoitu	sS	268,3	155	Standardi	140
103101804270469	18	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	268,3	155	Standardi	140
103101803270469	18	1 960	Galvanoitu	zS	268,3	155	Standardi	140
103101806270469	18	1 960	Galvanoitu	zZ	268,3	155	Standardi	140
103101905050469	19	1 770	Kirkas	sS	270	173	Standardi	156
103101904050469	19	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	270	173	Standardi	156
103101903050469	19	1 770	Kirkas	zS	270	173	Standardi	156
103101906050469	19	1 770	Kirkas	zZ	270	173	Standardi	156
103101905250469	19	1 770	Galvanoitu	sS	270	173	Standardi	156
103101904250469	19	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	270	173	Standardi	156
103101903250469	19	1 770	Galvanoitu	zS	270	173	Standardi	156
103101906250469	19	1 770	Galvanoitu	zZ	270	173	Standardi	156
103101905070469	19	1 960	Kirkas	sS	299	173	Standardi	156
103101904070469	19	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	299	173	Standardi	156

Teräsköysi Verostar 8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103101903070469	19	1 960	Kirkas	zS	299	173	Standardi	156
103101906070469	19	1 960	Kirkas	zZ	299	173	Standardi	156
103101905270469	19	1 960	Galvanoitu	sS	299	173	Standardi	156
103101904270469	19	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	299	173	Standardi	156
103101903270469	19	1 960	Galvanoitu	zS	299	173	Standardi	156
103101906270469	19	1 960	Galvanoitu	zZ	299	173	Standardi	156
103102005050469	20	1 770	Kirkas	sS	299,2	192	Standardi	173
103102004050469	20	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	299,2	192	Standardi	173
103102003050469	20	1 770	Kirkas	zS	299,2	192	Standardi	173
103102006050469	20	1 770	Kirkas	zZ	299,2	192	Standardi	173
103102005250469	20	1 770	Galvanoitu	sS	299,2	192	Standardi	173
103102004250469	20	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	299,2	192	Standardi	173
103102003250469	20	1 770	Galvanoitu	zS	299,2	192	Standardi	173
103102006250469	20	1 770	Galvanoitu	zZ	299,2	192	Standardi	173
103102005070469	20	1 960	Kirkas	sS	331,3	192	Standardi	173
103102004070469	20	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	331,3	192	Standardi	173
103102003070469	20	1 960	Kirkas	zS	331,3	192	Standardi	173
103102006070469	20	1 960	Kirkas	zZ	331,3	192	Standardi	173
103102005270469	20	1 960	Galvanoitu	sS	331,3	192	Standardi	173
103102004270469	20	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	331,3	192	Standardi	173
103102003270469	20	1 960	Galvanoitu	zS	331,3	192	Standardi	173
103102006270469	20	1 960	Galvanoitu	zZ	331,3	192	Standardi	173
103102105050469	21	1 770	Kirkas	sS	329,8	211	Standardi	190
103102104050469	21	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	329,8	211	Standardi	190
103102103050469	21	1 770	Kirkas	zS	329,8	211	Standardi	190
103102106050469	21	1 770	Kirkas	zZ	329,8	211	Standardi	190
103102105250469	21	1 770	Galvanoitu	sS	329,8	211	Standardi	190
103102104250469	21	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	329,8	211	Standardi	190
103102103250469	21	1 770	Galvanoitu	zS	329,8	211	Standardi	190
103102106250469	21	1 770	Galvanoitu	zZ	329,8	211	Standardi	190
103102105070469	21	1 960	Kirkas	sS	365,2	211	Standardi	190

Teräsköysi Verostar 8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103102104070469	21	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	365,2	211	Standardi	190
103102103070469	21	1 960	Kirkas	zS	365,2	211	Standardi	190
103102106070469	21	1 960	Kirkas	zZ	365,2	211	Standardi	190
103102105270469	21	1 960	Galvanoitu	sS	365,2	211	Standardi	190
103102104270469	21	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	365,2	211	Standardi	190
103102103270469	21	1 960	Galvanoitu	zS	365,2	211	Standardi	190
103102106270469	21	1 960	Galvanoitu	zZ	365,2	211	Standardi	190
103102205050469	22	1 770	Kirkas	sS	362	232	Standardi	209
103102204050469	22	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	362	232	Standardi	209
103102203050469	22	1 770	Kirkas	zS	362	232	Standardi	209
103102206050469	22	1 770	Kirkas	zZ	362	232	Standardi	209
103102205250469	22	1 770	Galvanoitu	sS	362	232	Standardi	209
103102204250469	22	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	362	232	Standardi	209
103102203250469	22	1 770	Galvanoitu	zS	362	232	Standardi	209
103102206250469	22	1 770	Galvanoitu	zZ	362	232	Standardi	209
103102205070469	22	1 960	Kirkas	sS	400,9	232	Standardi	209
103102204070469	22	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	400,9	232	Standardi	209
103102203070469	22	1 960	Kirkas	zS	400,9	232	Standardi	209
103102206070469	22	1 960	Kirkas	zZ	400,9	232	Standardi	209
103102205270469	22	1 960	Galvanoitu	sS	400,9	232	Standardi	209
103102204270469	22	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	400,9	232	Standardi	209
103102203270469	22	1 960	Galvanoitu	zS	400,9	232	Standardi	209
103102206270469	22	1 960	Galvanoitu	zZ	400,9	232	Standardi	209
103102305050469	23	1 770	Kirkas	sS	395,7	253	Standardi	228
103102304050469	23	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	395,7	253	Standardi	228
103102303050469	23	1 770	Kirkas	zS	395,7	253	Standardi	228
103102306050469	23	1 770	Kirkas	zZ	395,7	253	Standardi	228
103102305250469	23	1 770	Galvanoitu	sS	395,7	253	Standardi	228
103102304250469	23	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	395,7	253	Standardi	228
103102303250469	23	1 770	Galvanoitu	zS	395,7	253	Standardi	228
103102306250469	23	1 770	Galvanoitu	zZ	395,7	253	Standardi	228

Teräsköysi Verostar 8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103102305070469	23	1 960	Kirkas	sS	438,1	253	Standardi	228
103102304070469	23	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	438,1	253	Standardi	228
103102303070469	23	1 960	Kirkas	zS	438,1	253	Standardi	228
103102306070469	23	1 960	Kirkas	zZ	438,1	253	Standardi	228
103102305270469	23	1 960	Galvanoitu	sS	438,1	253	Standardi	228
103102304270469	23	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	438,1	253	Standardi	228
103102303270469	23	1 960	Galvanoitu	zS	438,1	253	Standardi	228
103102306270469	23	1 960	Galvanoitu	zZ	438,1	253	Standardi	228
103102405050469	24	1 770	Kirkas	sS	430,8	276	Standardi	248
103102404050469	24	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	430,8	276	Standardi	248
103102403050469	24	1 770	Kirkas	zS	430,8	276	Standardi	248
103102406050469	24	1 770	Kirkas	zZ	430,8	276	Standardi	248
103102405250469	24	1 770	Galvanoitu	sS	430,8	276	Standardi	248
103102404250469	24	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	430,8	276	Standardi	248
103102403250469	24	1 770	Galvanoitu	zS	430,8	276	Standardi	248
103102406250469	24	1 770	Galvanoitu	zZ	430,8	276	Standardi	248
103102405070469	24	1 960	Kirkas	sS	477,1	276	Standardi	248
103102404070469	24	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	477,1	276	Standardi	248
103102403070469	24	1 960	Kirkas	zS	477,1	276	Standardi	248
103102406070469	24	1 960	Kirkas	zZ	477,1	276	Standardi	248
103102405270469	24	1 960	Galvanoitu	sS	477,1	276	Standardi	248
103102404270469	24	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	477,1	276	Standardi	248
103102403270469	24	1 960	Galvanoitu	zS	477,1	276	Standardi	248
103102406270469	24	1 960	Galvanoitu	zZ	477,1	276	Standardi	248
103102505050469	25	1 770	Kirkas	sS	467,5	299	Standardi	270
103102504050469	25	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	467,5	299	Standardi	270
103102503050469	25	1 770	Kirkas	zS	467,5	299	Standardi	270
103102506050469	25	1 770	Kirkas	zZ	467,5	299	Standardi	270
103102505250469	25	1 770	Galvanoitu	sS	467,5	299	Standardi	270
103102504250469	25	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	467,5	299	Standardi	270
103102503250469	25	1 770	Galvanoitu	zS	467,5	299	Standardi	270

Teräsköysi Verostar 8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103102506250469	25	1 770	Galvanoitu	zZ	467,5	299	Standardi	270
103102505070469	25	1 960	Kirkas	sS	517,6	299	Standardi	270
103102504070469	25	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	517,6	299	Standardi	270
103102503070469	25	1 960	Kirkas	zS	517,6	299	Standardi	270
103102506070469	25	1 960	Kirkas	zZ	517,6	299	Standardi	270
103102505270469	25	1 960	Galvanoitu	sS	517,6	299	Standardi	270
103102504270469	25	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	517,6	299	Standardi	270
103102503270469	25	1 960	Galvanoitu	zS	517,6	299	Standardi	270
103102506270469	25	1 960	Galvanoitu	zZ	517,6	299	Standardi	270
103102605050469	26	1 770	Kirkas	sS	505,6	324	Standardi	292
103102604050469	26	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	505,6	324	Standardi	292
103102603050469	26	1 770	Kirkas	zS	505,6	324	Standardi	292
103102606050469	26	1 770	Kirkas	zZ	505,6	324	Standardi	292
103102605250469	26	1 770	Galvanoitu	sS	505,6	324	Standardi	292
103102604250469	26	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	505,6	324	Standardi	292
103102603250469	26	1 770	Galvanoitu	zS	505,6	324	Standardi	292
103102606250469	26	1 770	Galvanoitu	zZ	505,6	324	Standardi	292
103102605070469	26	1 960	Kirkas	sS	559,9	324	Standardi	292
103102604070469	26	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	559,9	324	Standardi	292
103102603070469	26	1 960	Kirkas	zS	559,9	324	Standardi	292
103102606070469	26	1 960	Kirkas	zZ	559,9	324	Standardi	292
103102605270469	26	1 960	Galvanoitu	sS	559,9	324	Standardi	292
103102604270469	26	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	559,9	324	Standardi	292
103102603270469	26	1 960	Galvanoitu	zS	559,9	324	Standardi	292
103102606270469	26	1 960	Galvanoitu	zZ	559,9	324	Standardi	292
103102705050469	27	1 770	Kirkas	sS	545,2	349	Standardi	314
103102704050469	27	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	545,2	349	Standardi	314
103102703050469	27	1 770	Kirkas	zS	545,2	349	Standardi	314
103102706050469	27	1 770	Kirkas	zZ	545,2	349	Standardi	314
103102705250469	27	1 770	Galvanoitu	sS	545,2	349	Standardi	314
103102704250469	27	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	545,2	349	Standardi	314

Teräsköysi Verostar 8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103102703250469	27	1 770	Galvanoitu	zS	545,2	349	Standardi	314
103102706250469	27	1 770	Galvanoitu	zZ	545,2	349	Standardi	314
103102705070469	27	1 960	Kirkas	sS	603,8	349	Standardi	314
103102704070469	27	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	603,8	349	Standardi	314
103102703070469	27	1 960	Kirkas	zS	603,8	349	Standardi	314
103102706070469	27	1 960	Kirkas	zZ	603,8	349	Standardi	314
103102705270469	27	1 960	Galvanoitu	sS	603,8	349	Standardi	314
103102704270469	27	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	603,8	349	Standardi	314
103102703270469	27	1 960	Galvanoitu	zS	603,8	349	Standardi	314
103102706270469	27	1 960	Galvanoitu	zZ	603,8	349	Standardi	314
103102805050469	28	1 770	Kirkas	sS	586,4	376	Standardi	338
103102804050469	28	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	586,4	376	Standardi	338
103102803050469	28	1 770	Kirkas	zS	586,4	376	Standardi	338
103102806050469	28	1 770	Kirkas	zZ	586,4	376	Standardi	338
103102805250469	28	1 770	Galvanoitu	sS	586,4	376	Standardi	338
103102804250469	28	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	586,4	376	Standardi	338
103102803250469	28	1 770	Galvanoitu	zS	586,4	376	Standardi	338
103102806250469	28	1 770	Galvanoitu	zZ	586,4	376	Standardi	338
103102805070469	28	1 960	Kirkas	sS	649,3	376	Standardi	338
103102804070469	28	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	649,3	376	Standardi	338
103102803070469	28	1 960	Kirkas	zS	649,3	376	Standardi	338
103102806070469	28	1 960	Kirkas	zZ	649,3	376	Standardi	338
103102805270469	28	1 960	Galvanoitu	sS	649,3	376	Standardi	338
103102804270469	28	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	649,3	376	Standardi	338
103102803270469	28	1 960	Galvanoitu	zS	649,3	376	Standardi	338
103102806270469	28	1 960	Galvanoitu	zZ	649,3	376	Standardi	338
103102905050469	29	1 770	Kirkas	sS	629	403	Standardi	363
103102904050469	29	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	629	403	Standardi	363
103102903050469	29	1 770	Kirkas	zS	629	403	Standardi	363
103102906050469	29	1 770	Kirkas	zZ	629	403	Standardi	363
103102905250469	29	1 770	Galvanoitu	sS	629	403	Standardi	363

Teräsköysi Verostar 8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103102904250469	29	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	629	403	Standardi	363
103102903250469	29	1 770	Galvanoitu	zS	629	403	Standardi	363
103102906250469	29	1 770	Galvanoitu	zZ	629	403	Standardi	363
103102905070469	29	1 960	Kirkas	sS	696,5	403	Standardi	363
103102904070469	29	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	696,5	403	Standardi	363
103102903070469	29	1 960	Kirkas	zS	696,5	403	Standardi	363
103102906070469	29	1 960	Kirkas	zZ	696,5	403	Standardi	363
103102905270469	29	1 960	Galvanoitu	sS	696,5	403	Standardi	363
103102904270469	29	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	696,5	403	Standardi	363
103102903270469	29	1 960	Galvanoitu	zS	696,5	403	Standardi	363
103102906270469	29	1 960	Galvanoitu	zZ	696,5	403	Standardi	363
103103005050469	30	1 770	Kirkas	sS	673,1	431	Standardi	388
103103004050469	30	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	673,1	431	Standardi	388
103103003050469	30	1 770	Kirkas	zS	673,1	431	Standardi	388
103103006050469	30	1 770	Kirkas	zZ	673,1	431	Standardi	388
103103005250469	30	1 770	Galvanoitu	sS	673,1	431	Standardi	388
103103004250469	30	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	673,1	431	Standardi	388
103103003250469	30	1 770	Galvanoitu	zS	673,1	431	Standardi	388
103103006250469	30	1 770	Galvanoitu	zZ	673,1	431	Standardi	388
103103005070469	30	1 960	Kirkas	sS	745,4	431	Standardi	388
103103004070469	30	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	745,4	431	Standardi	388
103103003070469	30	1 960	Kirkas	zS	745,4	431	Standardi	388
103103006070469	30	1 960	Kirkas	zZ	745,4	431	Standardi	388
103103005270469	30	1 960	Galvanoitu	sS	745,4	431	Standardi	388
103103004270469	30	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	745,4	431	Standardi	388
103103003270469	30	1 960	Galvanoitu	zS	745,4	431	Standardi	388
103103006270469	30	1 960	Galvanoitu	zZ	745,4	431	Standardi	388
103103105050469	31	1 770	Kirkas	sS	718,8	460	Standardi	414
103103104050469	31	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	718,8	460	Standardi	414
103103103050469	31	1 770	Kirkas	zS	718,8	460	Standardi	414
103103106050469	31	1 770	Kirkas	zZ	718,8	460	Standardi	414

Teräsköysi Verostar 8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103103105250469	31	1 770	Galvanoitu	sS	718,8	460	Standardi	414
103103104250469	31	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	718,8	460	Standardi	414
103103103250469	31	1 770	Galvanoitu	zS	718,8	460	Standardi	414
103103106250469	31	1 770	Galvanoitu	zZ	718,8	460	Standardi	414
103103105070469	31	1 960	Kirkas	sS	795,9	460	Standardi	414
103103104070469	31	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	795,9	460	Standardi	414
103103103070469	31	1 960	Kirkas	zS	795,9	460	Standardi	414
103103106070469	31	1 960	Kirkas	zZ	795,9	460	Standardi	414
103103105270469	31	1 960	Galvanoitu	sS	795,9	460	Standardi	414
103103104270469	31	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	795,9	460	Standardi	414
103103103270469	31	1 960	Galvanoitu	zS	795,9	460	Standardi	414
103103106270469	31	1 960	Galvanoitu	zZ	795,9	460	Standardi	414
103103205050469	32	1 770	Kirkas	sS	765,9	491	Standardi	442
103103204050469	32	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	765,9	491	Standardi	442
103103203050469	32	1 770	Kirkas	zS	765,9	491	Standardi	442
103103206050469	32	1 770	Kirkas	zZ	765,9	491	Standardi	442
103103205250469	32	1 770	Galvanoitu	sS	765,9	491	Standardi	442
103103204250469	32	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	765,9	491	Standardi	442
103103203250469	32	1 770	Galvanoitu	zS	765,9	491	Standardi	442
103103206250469	32	1 770	Galvanoitu	zZ	765,9	491	Standardi	442
103103205070469	32	1 960	Kirkas	sS	848,1	491	Standardi	442
103103204070469	32	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	848,1	491	Standardi	442
103103203070469	32	1 960	Kirkas	zS	848,1	491	Standardi	442
103103206070469	32	1 960	Kirkas	zZ	848,1	491	Standardi	442
103103205270469	32	1 960	Galvanoitu	sS	848,1	491	Standardi	442
103103204270469	32	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	848,1	491	Standardi	442
103103203270469	32	1 960	Galvanoitu	zS	848,1	491	Standardi	442
103103206270469	32	1 960	Galvanoitu	zZ	848,1	491	Standardi	442
103103305050469	33	1 770	Kirkas	sS	814,5	522	Standardi	470
103103304050469	33	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	814,5	522	Standardi	470
103103303050469	33	1 770	Kirkas	zS	814,5	522	Standardi	470

Teräsköysi Verostar 8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103103306050469	33	1 770	Kirkas	zZ	814,5	522	Standardi	470
103103305250469	33	1 770	Galvanoitu	sS	814,5	522	Standardi	470
103103304250469	33	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	814,5	522	Standardi	470
103103303250469	33	1 770	Galvanoitu	zS	814,5	522	Standardi	470
103103306250469	33	1 770	Galvanoitu	zZ	814,5	522	Standardi	470
103103305070469	33	1 960	Kirkas	sS	901,9	522	Standardi	470
103103304070469	33	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	901,9	522	Standardi	470
103103303070469	33	1 960	Kirkas	zS	901,9	522	Standardi	470
103103306070469	33	1 960	Kirkas	zZ	901,9	522	Standardi	470
103103305270469	33	1 960	Galvanoitu	sS	901,9	522	Standardi	470
103103304270469	33	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	901,9	522	Standardi	470
103103303270469	33	1 960	Galvanoitu	zS	901,9	522	Standardi	470
103103306270469	33	1 960	Galvanoitu	zZ	901,9	522	Standardi	470
103103405050469	34	1 770	Kirkas	sS	864,6	554	Standardi	498
103103404050469	34	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	864,6	554	Standardi	498
103103403050469	34	1 770	Kirkas	zS	864,6	554	Standardi	498
103103406050469	34	1 770	Kirkas	zZ	864,6	554	Standardi	498
103103405250469	34	1 770	Galvanoitu	sS	864,6	554	Standardi	498
103103404250469	34	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	864,6	554	Standardi	498
103103403250469	34	1 770	Galvanoitu	zS	864,6	554	Standardi	498
103103406250469	34	1 770	Galvanoitu	zZ	864,6	554	Standardi	498
103103405070469	34	1 960	Kirkas	sS	957,4	554	Standardi	498
103103404070469	34	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	957,4	554	Standardi	498
103103403070469	34	1 960	Kirkas	zS	957,4	554	Standardi	498
103103406070469	34	1 960	Kirkas	zZ	957,4	554	Standardi	498
103103405270469	34	1 960	Galvanoitu	sS	957,4	554	Standardi	498
103103404270469	34	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	957,4	554	Standardi	498
103103403270469	34	1 960	Galvanoitu	zS	957,4	554	Standardi	498
103103406270469	34	1 960	Galvanoitu	zZ	957,4	554	Standardi	498
103103505050469	35	1 770	Kirkas	sS	916,2	587	Standardi	528
103103504050469	35	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	916,2	587	Standardi	528

Teräsköysi Verostar 8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103103503050469	35	1 770	Kirkas	zS	916,2	587	Standardi	528
103103506050469	35	1 770	Kirkas	zZ	916,2	587	Standardi	528
103103505250469	35	1 770	Galvanoitu	sS	916,2	587	Standardi	528
103103504250469	35	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	916,2	587	Standardi	528
103103503250469	35	1 770	Galvanoitu	zS	916,2	587	Standardi	528
103103506250469	35	1 770	Galvanoitu	zZ	916,2	587	Standardi	528
103103505070469	35	1 960	Kirkas	sS	1 015	587	Standardi	528
103103504070469	35	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 015	587	Standardi	528
103103503070469	35	1 960	Kirkas	zS	1 015	587	Standardi	528
103103506070469	35	1 960	Kirkas	zZ	1 015	587	Standardi	528
103103505270469	35	1 960	Galvanoitu	sS	1 015	587	Standardi	528
103103504270469	35	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 015	587	Standardi	528
103103503270469	35	1 960	Galvanoitu	zS	1 015	587	Standardi	528
103103506270469	35	1 960	Galvanoitu	zZ	1 015	587	Standardi	528
103103605050469	36	1 770	Kirkas	sS	969,3	621	Standardi	559
103103604050469	36	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	969,3	621	Standardi	559
103103603050469	36	1 770	Kirkas	zS	969,3	621	Standardi	559
103103606050469	36	1 770	Kirkas	zZ	969,3	621	Standardi	559
103103605250469	36	1 770	Galvanoitu	sS	969,3	621	Standardi	559
103103604250469	36	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	969,3	621	Standardi	559
103103603250469	36	1 770	Galvanoitu	zS	969,3	621	Standardi	559
103103606250469	36	1 770	Galvanoitu	zZ	969,3	621	Standardi	559
103103605070469	36	1 960	Kirkas	sS	1 073	621	Standardi	559
103103604070469	36	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 073	621	Standardi	559
103103603070469	36	1 960	Kirkas	zS	1 073	621	Standardi	559
103103606070469	36	1 960	Kirkas	zZ	1 073	621	Standardi	559
103103605270469	36	1 960	Galvanoitu	sS	1 073	621	Standardi	559
103103604270469	36	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 073	621	Standardi	559
103103603270469	36	1 960	Galvanoitu	zS	1 073	621	Standardi	559
103103606270469	36	1 960	Galvanoitu	zZ	1 073	621	Standardi	559
103103804250469	38	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,08	692	Standardi	623

Teräsköysi Verostar 8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103103805050469	38	1 770	Kirkas	sS	1 080	692	Standardi	623
103103804050469	38	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 080	692	Standardi	623
103103803050469	38	1 770	Kirkas	zS	1 080	692	Standardi	623
103103806050469	38	1 770	Kirkas	zZ	1 080	692	Standardi	623
103103805250469	38	1 770	Galvanoitu	sS	1 080	692	Standardi	623
103103803250469	38	1 770	Galvanoitu	zS	1 080	692	Standardi	623
103103806250469	38	1 770	Galvanoitu	zZ	1 080	692	Standardi	623
103103805070469	38	1 960	Kirkas	sS	1 196	692	Standardi	623
103103804070469	38	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 196	692	Standardi	623
103103803070469	38	1 960	Kirkas	zS	1 196	692	Standardi	623
103103806070469	38	1 960	Kirkas	zZ	1 196	692	Standardi	623
103103805270469	38	1 960	Galvanoitu	sS	1 196	692	Standardi	623
103103804270469	38	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 196	692	Standardi	623
103103803270469	38	1 960	Galvanoitu	zS	1 196	692	Standardi	623
103103806270469	38	1 960	Galvanoitu	zZ	1 196	692	Standardi	623
103104005050469	40	1 770	Kirkas	sS	1 197	767	Standardi	690
103104004050469	40	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 197	767	Standardi	690
103104003050469	40	1 770	Kirkas	zS	1 197	767	Standardi	690
103104006050469	40	1 770	Kirkas	zZ	1 197	767	Standardi	690
103104005250469	40	1 770	Galvanoitu	sS	1 197	767	Standardi	690
103104004250469	40	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 197	767	Standardi	690
103104003250469	40	1 770	Galvanoitu	zS	1 197	767	Standardi	690
103104006250469	40	1 770	Galvanoitu	zZ	1 197	767	Standardi	690
103104005070469	40	1 960	Kirkas	sS	1 325	767	Standardi	690
103104004070469	40	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 325	767	Standardi	690
103104003070469	40	1 960	Kirkas	zS	1 325	767	Standardi	690
103104006070469	40	1 960	Kirkas	zZ	1 325	767	Standardi	690
103104005270469	40	1 960	Galvanoitu	sS	1 325	767	Standardi	690
103104004270469	40	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 325	767	Standardi	690
103104003270469	40	1 960	Galvanoitu	zS	1 325	767	Standardi	690
103104006270469	40	1 960	Galvanoitu	zZ	1 325	767	Standardi	690

Teräsköysi Verostar 8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103104205050469	42	1 770	Kirkas	sS	1 319	845	Standardi	761
103104204050469	42	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 319	845	Standardi	761
103104203050469	42	1 770	Kirkas	zS	1 319	845	Standardi	761
103104206050469	42	1 770	Kirkas	zZ	1 319	845	Standardi	761
103104205250469	42	1 770	Galvanoitu	sS	1 319	845	Standardi	761
103104204250469	42	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 319	845	Standardi	761
103104203250469	42	1 770	Galvanoitu	zS	1 319	845	Standardi	761
103104206250469	42	1 770	Galvanoitu	zZ	1 319	845	Standardi	761
103104205070469	42	1 960	Kirkas	sS	1 461	845	Standardi	761
103104204070469	42	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 461	845	Standardi	761
103104203070469	42	1 960	Kirkas	zS	1 461	845	Standardi	761
103104206070469	42	1 960	Kirkas	zZ	1 461	845	Standardi	761
103104205270469	42	1 960	Galvanoitu	sS	1 461	845	Standardi	761
103104204270469	42	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 461	845	Standardi	761
103104203270469	42	1 960	Galvanoitu	zS	1 461	845	Standardi	761
103104206270469	42	1 960	Galvanoitu	zZ	1 461	845	Standardi	761
103104405050469	44	1 770	Kirkas	sS	1 448	928	Standardi	835
103104404050469	44	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 448	928	Standardi	835
103104403050469	44	1 770	Kirkas	zS	1 448	928	Standardi	835
103104406050469	44	1 770	Kirkas	zZ	1 448	928	Standardi	835
103104405250469	44	1 770	Galvanoitu	sS	1 448	928	Standardi	835
103104404250469	44	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 448	928	Standardi	835
103104403250469	44	1 770	Galvanoitu	zS	1 448	928	Standardi	835
103104406250469	44	1 770	Galvanoitu	zZ	1 448	928	Standardi	835
103104405070469	44	1 960	Kirkas	sS	1 603	928	Standardi	835
103104404070469	44	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 603	928	Standardi	835
103104403070469	44	1 960	Kirkas	zS	1 603	928	Standardi	835
103104406070469	44	1 960	Kirkas	zZ	1 603	928	Standardi	835
103104405270469	44	1 960	Galvanoitu	sS	1 603	928	Standardi	835
103104404270469	44	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 603	928	Standardi	835
103104403270469	44	1 960	Galvanoitu	zS	1 603	928	Standardi	835

Teräsköysi Verostar 8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103104406270469	44	1 960	Galvanoitu	zZ	1 603	928	Standardi	835
103104505050469	45	1 770	Kirkas	sS	1 515	970	Standardi	873
103104504050469	45	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 515	970	Standardi	873
103104503050469	45	1 770	Kirkas	zS	1 515	970	Standardi	873
103104506050469	45	1 770	Kirkas	zZ	1 515	970	Standardi	873
103104505250469	45	1 770	Galvanoitu	sS	1 515	970	Standardi	873
103104504250469	45	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 515	970	Standardi	873
103104503250469	45	1 770	Galvanoitu	zS	1 515	970	Standardi	873
103104506250469	45	1 770	Galvanoitu	zZ	1 515	970	Standardi	873
103104505070469	45	1 960	Kirkas	sS	1 677	970	Standardi	873
103104504070469	45	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 677	970	Standardi	873
103104503070469	45	1 960	Kirkas	zS	1 677	970	Standardi	873
103104506070469	45	1 960	Kirkas	zZ	1 677	970	Standardi	873
103104505270469	45	1 960	Galvanoitu	sS	1 677	970	Standardi	873
103104504270469	45	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 677	970	Standardi	873
103104503270469	45	1 960	Galvanoitu	zS	1 677	970	Standardi	873
103104506270469	45	1 960	Galvanoitu	zZ	1 677	970	Standardi	873
103104605050469	46	1 770	Kirkas	sS	1 583	1 014	Standardi	912
103104604050469	46	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 583	1 014	Standardi	912
103104603050469	46	1 770	Kirkas	zS	1 583	1 014	Standardi	912
103104606050469	46	1 770	Kirkas	zZ	1 583	1 014	Standardi	912
103104605250469	46	1 770	Galvanoitu	sS	1 583	1 014	Standardi	912
103104604250469	46	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 583	1 014	Standardi	912
103104603250469	46	1 770	Galvanoitu	zS	1 583	1 014	Standardi	912
103104606250469	46	1 770	Galvanoitu	zZ	1 583	1 014	Standardi	912
103104605070469	46	1 960	Kirkas	sS	1 753	1 014	Standardi	912
103104604070469	46	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 753	1 014	Standardi	912
103104603070469	46	1 960	Kirkas	zS	1 753	1 014	Standardi	912
103104606070469	46	1 960	Kirkas	zZ	1 753	1 014	Standardi	912
103104605270469	46	1 960	Galvanoitu	sS	1 753	1 014	Standardi	912
103104604270469	46	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 753	1 014	Standardi	912

Teräsköysi Verostar 8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103104603270469	46	1 960	Galvanoitu	zS	1 753	1 014	Standardi	912
103104606270469	46	1 960	Galvanoitu	zZ	1 753	1 014	Standardi	912
103104805050469	48	1 770	Kirkas	sS	1 723	1 104	Standardi	993
103104804050469	48	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 723	1 104	Standardi	993
103104803050469	48	1 770	Kirkas	zS	1 723	1 104	Standardi	993
103104806050469	48	1 770	Kirkas	zZ	1 723	1 104	Standardi	993
103104805250469	48	1 770	Galvanoitu	sS	1 723	1 104	Standardi	993
103104804250469	48	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 723	1 104	Standardi	993
103104803250469	48	1 770	Galvanoitu	zS	1 723	1 104	Standardi	993
103104806250469	48	1 770	Galvanoitu	zZ	1 723	1 104	Standardi	993
103104805070469	48	1 960	Kirkas	sS	1 908	1 104	Standardi	993
103104804070469	48	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 908	1 104	Standardi	993
103104803070469	48	1 960	Kirkas	zS	1 908	1 104	Standardi	993
103104806070469	48	1 960	Kirkas	zZ	1 908	1 104	Standardi	993
103104805270469	48	1 960	Galvanoitu	sS	1 908	1 104	Standardi	993
103104804270469	48	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 908	1 104	Standardi	993
103104803270469	48	1 960	Galvanoitu	zS	1 908	1 104	Standardi	993
103104806270469	48	1 960	Galvanoitu	zZ	1 908	1 104	Standardi	993
103105005050469	50	1 770	Kirkas	sS	1 870	1 198	Standardi	1 078
103105004050469	50	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1 870	1 198	Standardi	1 078
103105003050469	50	1 770	Kirkas	zS	1 870	1 198	Standardi	1 078
103105006050469	50	1 770	Kirkas	zZ	1 870	1 198	Standardi	1 078
103105005250469	50	1 770	Galvanoitu	sS	1 870	1 198	Standardi	1 078
103105004250469	50	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1 870	1 198	Standardi	1 078
103105003250469	50	1 770	Galvanoitu	zS	1 870	1 198	Standardi	1 078
103105006250469	50	1 770	Galvanoitu	zZ	1 870	1 198	Standardi	1 078
103105005070469	50	1 960	Kirkas	sS	2 071	1 198	Standardi	1 078
103105004070469	50	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 071	1 198	Standardi	1 078
103105003070469	50	1 960	Kirkas	zS	2 071	1 198	Standardi	1 078
103105006070469	50	1 960	Kirkas	zZ	2 071	1 198	Standardi	1 078
103105005270469	50	1 960	Galvanoitu	sS	2 071	1 198	Standardi	1 078

Teräsköysi Verostar 8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103105004270469	50	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 071	1 198	Standardi	1 078
103105003270469	50	1 960	Galvanoitu	zS	2 071	1 198	Standardi	1 078
103105006270469	50	1 960	Galvanoitu	zZ	2 071	1 198	Standardi	1 078
103105205050469	52	1 770	Kirkas	sS	2 022	1 295	Standardi	1 166
103105204050469	52	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 022	1 295	Standardi	1 166
103105203050469	52	1 770	Kirkas	zS	2 022	1 295	Standardi	1 166
103105206050469	52	1 770	Kirkas	zZ	2 022	1 295	Standardi	1 166
103105205250469	52	1 770	Galvanoitu	sS	2 022	1 295	Standardi	1 166
103105204250469	52	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 022	1 295	Standardi	1 166
103105203250469	52	1 770	Galvanoitu	zS	2 022	1 295	Standardi	1 166
103105206250469	52	1 770	Galvanoitu	zZ	2 022	1 295	Standardi	1 166
103105205070469	52	1 960	Kirkas	sS	2 239	1 295	Standardi	1 166
103105204070469	52	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 239	1 295	Standardi	1 166
103105203070469	52	1 960	Kirkas	zS	2 239	1 295	Standardi	1 166
103105206070469	52	1 960	Kirkas	zZ	2 239	1 295	Standardi	1 166
103105205270469	52	1 960	Galvanoitu	sS	2 239	1 295	Standardi	1 166
103105204270469	52	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 239	1 295	Standardi	1 166
103105203270469	52	1 960	Galvanoitu	zS	2 239	1 295	Standardi	1 166
103105206270469	52	1 960	Galvanoitu	zZ	2 239	1 295	Standardi	1 166
103105405050469	54	1 770	Kirkas	sS	2 181	1 397	Standardi	1 257
103105404050469	54	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 181	1 397	Standardi	1 257
103105403050469	54	1 770	Kirkas	zS	2 181	1 397	Standardi	1 257
103105406050469	54	1 770	Kirkas	zZ	2 181	1 397	Standardi	1 257
103105405250469	54	1 770	Galvanoitu	sS	2 181	1 397	Standardi	1 257
103105404250469	54	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 181	1 397	Standardi	1 257
103105403250469	54	1 770	Galvanoitu	zS	2 181	1 397	Standardi	1 257
103105406250469	54	1 770	Galvanoitu	zZ	2 181	1 397	Standardi	1 257
103105405070469	54	1 960	Kirkas	sS	2 415	1 397	Standardi	1 257
103105404070469	54	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 415	1 397	Standardi	1 257
103105403070469	54	1 960	Kirkas	zS	2 415	1 397	Standardi	1 257
103105406070469	54	1 960	Kirkas	zZ	2 415	1 397	Standardi	1 257

Teräsköysi Verostar 8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103105405270469	54	1 960	Galvanoitu	sS	2 415	1 397	Standardi	1 257
103105404270469	54	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 415	1 397	Standardi	1 257
103105403270469	54	1 960	Galvanoitu	zS	2 415	1 397	Standardi	1 257
103105406270469	54	1 960	Galvanoitu	zZ	2 415	1 397	Standardi	1 257
103105605050469	56	1 770	Kirkas	sS	2 346	1 502	Standardi	1 352
103105604050469	56	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 346	1 502	Standardi	1 352
103105603050469	56	1 770	Kirkas	zS	2 346	1 502	Standardi	1 352
103105606050469	56	1 770	Kirkas	zZ	2 346	1 502	Standardi	1 352
103105605250469	56	1 770	Galvanoitu	sS	2 346	1 502	Standardi	1 352
103105604250469	56	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 346	1 502	Standardi	1 352
103105603250469	56	1 770	Galvanoitu	zS	2 346	1 502	Standardi	1 352
103105606250469	56	1 770	Galvanoitu	zZ	2 346	1 502	Standardi	1 352
103105605070469	56	1 960	Kirkas	sS	2 597	1 502	Standardi	1 352
103105604070469	56	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 597	1 502	Standardi	1 352
103105603070469	56	1 960	Kirkas	zS	2 597	1 502	Standardi	1 352
103105606070469	56	1 960	Kirkas	zZ	2 597	1 502	Standardi	1 352
103105605270469	56	1 960	Galvanoitu	sS	2 597	1 502	Standardi	1 352
103105604270469	56	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 597	1 502	Standardi	1 352
103105603270469	56	1 960	Galvanoitu	zS	2 597	1 502	Standardi	1 352
103105606270469	56	1 960	Galvanoitu	zZ	2 597	1 502	Standardi	1 352
103105805050469	58	1 770	Kirkas	sS	2 516	1 612	Standardi	1 451
103105804050469	58	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 516	1 612	Standardi	1 451
103105806050469	58	1 770	Kirkas	zZ	2 516	1 612	Standardi	1 451
103105805250469	58	1 770	Galvanoitu	sS	2 516	1 612	Standardi	1 451
103105804250469	58	1 770	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 516	1 612	Standardi	1 451
103105803250469	58	1 770	Galvanoitu	zS	2 516	1 612	Standardi	1 451
103105806250469	58	1 770	Galvanoitu	zZ	2 516	1 612	Standardi	1 451
103105803050469	58	1 770	Kirkas	zS	2 786	1 612	Standardi	1 451
103105805070469	58	1 960	Kirkas	sS	2 786	1 612	Standardi	1 451
103105804070469	58	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	2 786	1 612	Standardi	1 451
103105803070469	58	1 960	Kirkas	zS	2 786	1 612	Standardi	1 451

Teräsköysi Verostar 8

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
103105806070469	58	1 960	Kirkas	zZ	2 786	1 612	Standardi	1 451
103105805270469	58	1 960	Galvanoitu	sS	2 786	1 612	Standardi	1 451
103105804270469	58	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2 786	1 612	Standardi	1 451
103105803270469	58	1 960	Galvanoitu	zS	2 786	1 612	Standardi	1 451
103105806270469	58	1 960	Galvanoitu	zZ	2 786	1 612	Standardi	1 451

Halkaisija	Lankojen lukumäärä	Uloimman säiekerroksen lukumäärä	Suurin sallittu lukumäärä näkyvässä olevia lankakatkeamia köyden nousua kohti	Ristiinpunontaiset köydet	30 x d	6 x d	30 x d	6 x d	30 x d	Keskimääräinen täyte	punonta- häviö	paino	Kimmo- kerroin	Venymä- kerroin
Ø	lukumäärä	Lankojen lukumäärä	6 x d	30 x d	6 x d	30 x d	kerroin	factor	factor				(kgf/mm ²)	3% x MBL
mm			6 x d	30 x d	6 x d	30 x d	kerroin	factor	factor				(kgf/mm ²)	
8-42	327	208	18	35	9	18	0,61	0,89	0,92	12250	0,290			
43-48	367	248	21	42	10	21	0,61	0,89	0,92	12250	0,290			
49-60	407	288	24	48	12	24	0,61	0,89	0,92	12250	0,290			