

Svero alumiininen talja- ja siirtovaunuyhdistelmä

Tuotekuvaus



Ihanteellinen talja- siirtovaunuyhdistelmä tiloihin, joissa on nosto/työskentely tilaa on vähän.

Sveron Smart Hoist 22 on enimmäkseen alumiinia (sivulevyt, ripustuspuoltti, pidike, kannet ja ketjunostimen kotelo) ja pyörät on kovaa iskunkestävää lasikuituvahvisteista muovia.

Ominaisuudet:

- Matala rakennekorkeus, vain 150 mm
- Todella kevyt, vain 10,5 kg
- Helppo käsiteltävyys, joka mahdollistaa erittäin hyvin ahtaissa tiloissa työskentely
- Helposti säädettävissä useimpiin kiinnityspalkkeihin
- Jauhemaalattut sivut ja kannet alumiinia
- Kipinättömät, lasikuituvahvistetut ja kuulalaakeroidut muovipyörät
- Mukana testi- ja CE-sertifikaatit sekä käyttöohjeet

Konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti

... [Read more](#)

Materiaali: Alumiini

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä


Lämpötila-alue: -10°C up to +50°C

Standardi: EN 13157

Varmuuskerroin: 4:1

Svero alumiininen talja- ja siirtovaunuyhdistelmä

Mittakuva

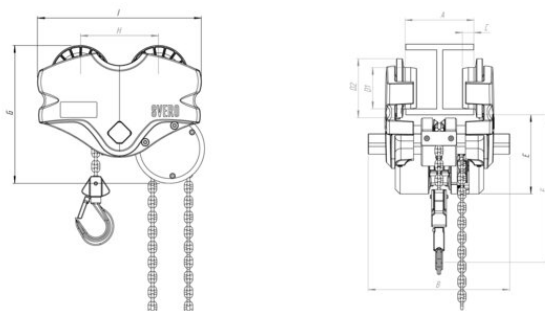

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	A mm	B mm	C mm	D1 mm	D2 mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Paino kg
500500050300580	0,5	3	120-180	240	24	100	70	132	150	231	130	282	10,5