Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Päällysteraksiyhdistelmä RR-376

Tuotekuvaus

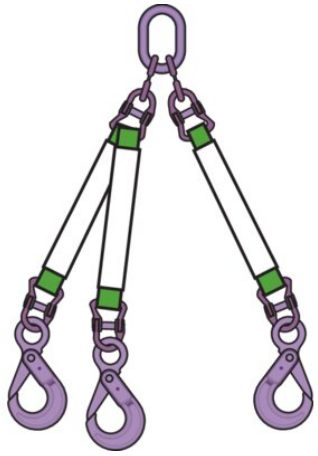

Rakenne: Päällysteraksit yhdistettynä 10-luokan komponentteihin.
Venymä työkuormalla: 2-3%.
Pituustoleranssi: Nimellispituus ±2%.
Varmuuskerroin: 4:1

... *Read more*

Materiaali: Polyesteri. Kestää useimmat hapot, mutta ei vahvoja alkaleja.
Merkintä: Standardin mukaan, Kuormakilpi, johon on merkitty valmistaja, työkuorma, pituus ja CE-merkintä.
Lämpötila-alue: -40° - +100°C.
Standardi: EN 1492-2

Luokka: 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Päällysteraksiyhdistelmä RR-376

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Väri
3403	2,1	Violetti
3403	4,2	Vihreä
3403	6,3	Keltainen
3403	8,4	Harmaa
3403	10,5	Punainen
3403	12,6	Ruskea
3403	16,8	Sininen
3403	21	Oranssi

© November 2026 - All Rights Reserved