


Teräsköysi 8x36-IWRC

Tuotekuvaus

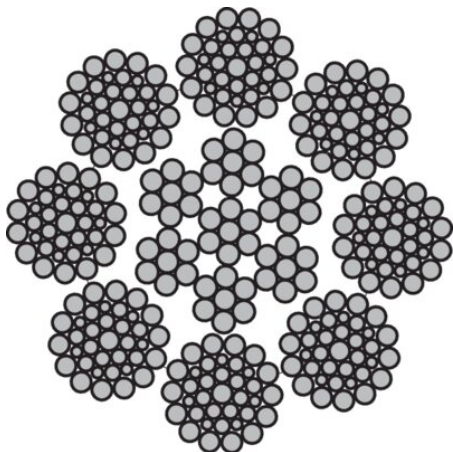

Käyttöalueet: Nosturit, kulkuvaunut, vintturit, harukset ja hinaus.

Rakenne: 8x36-IWRC Warrington-Seale.

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

RCN: 11

... [Read more](#)

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.


Täytekerroin: 0.6

RCN: 11

Vinssiköysi



Siltanosturi



Torninosturi



Teräsköysi 8x36-IWRC

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija	Lankalujuus N/mm ²	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
101101304070091	13	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	118	79,1	A-1	70,5
101101303070091	13	1 960	Kirkas	zS	118	79,1	A-1	70,5
101101304270091	13	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	118	79,1	A-1	70,5
101101303270091	13	1 960	Galvanoitu	zS	118	79,1	A-1	70,5
101101404050091	14	1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	124	91,7	A-1	81,7
101101404070091	14	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	137	91,7	A-1	81,7
101101403070091	14	1 960	Kirkas	zS	137	91,7	A-1	81,7
101101404270091	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	137	91,7	A-1	81,7
101101403270091	14	1 960	Galvanoitu	zS	137	91,7	A-1	81,7
101101604070091	16	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	179	120	A-1	107
101101603070091	16	1 960	Kirkas	zS	179	120	A-1	107
101101604270091	16	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	179	120	A-1	107
101101603270091	16	1 960	Galvanoitu	zS	179	120	A-1	107
101101804070091	18	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	226	152	A-1	135
101101803070091	18	1 960	Kirkas	zS	226	152	A-1	135
101101804270091	18	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	226	152	A-1	135
101101803270091	18	1 960	Galvanoitu	zS	226	152	A-1	135
101102004070091	20	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	279	187	A-1	167
101102003070091	20	1 960	Kirkas	zS	279	187	A-1	167
101102004270091	20	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	279	187	A-1	167
101102003270091	20	1 960	Galvanoitu	zS	279	187	A-1	167
101102204070091	22	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	338	227	A-1	202
101102203070091	22	1 960	Kirkas	zS	338	227	A-1	202
101102204270091	22	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	338	227	A-1	202
101102203270091	22	1 960	Galvanoitu	zS	338	227	A-1	202
101102404070091	24	1 960	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	402	270	A-1	240
101102403070091	24	1 960	Kirkas	zS	402	270	A-1	240
101102404270091	24	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	402	270	A-1	240
101102403270091	24	1 960	Galvanoitu	zS	402	270	A-1	240