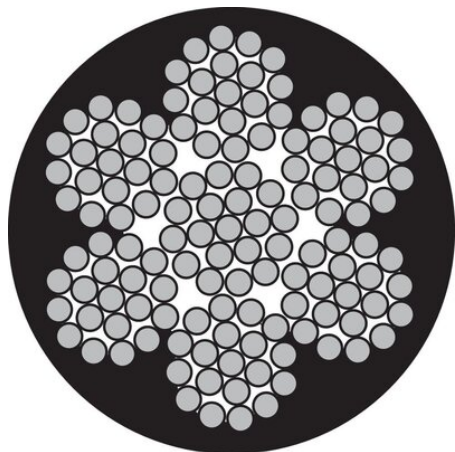


PVC-pinnoitettu vaijeri 1x19

Tuotekuvaus

G

Yleiskäyttö

**Käyttöalueet:** Yleiskäyttöön, peitteet , TIR-köydet, jne. ***Ei nostoköytenä.*****Rakenne:** Katso taulukko.**Punonta:** Oikeakätinen ristiinpunonta**PVC-väri:** Katso taulukko.**Täytekerroin:** 0,77**PVC-pinnoitteen sulamispiste:** noin 100°C.[... Read more](#)**Merkintä:** Standardin mukaan**Pintakäsittely:** Sinkitty/PVC-muovi.**Standardi:** EN 12385-10
*pinnoite lukuun ottamatta***Täytekerroin:** 0,74

PVC-pinnoitettu vaijeri 1x19

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Köysi Ø mm	Väri	Lankalujuus N/mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
105130120090251	1,2	0,9	Valkoinen	1 770	0,75	0,47	-	0,5
105140120090251	1,2	0,9	Valkoinen	1 960	0,84	0,47	-	0,5