


## Teräsköysi 6x19S-IWRC

### Tuotekuvaus

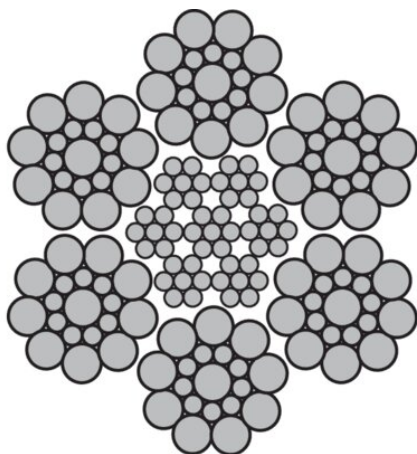

**Käyttöalueet:** Juontovintturit, vinssit ym.

**Rakenne:** 6x19S+IWRC

**Lankaluku:** 163.

**Punonta:** Oikeakätinen ristiinpunonta.

**RCN:** 02

... [Read more](#)

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Sinkitty.

**Standardi:** EN 12385-4

**Varoitus:** Ei voi käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0.57

**RCN:** 02

## Teräsköysi 6x19S-IWRC

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
101100504270229	5	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	17,4	11,2	Standardi	10
101100604270229	6	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	25,1	16,2	Standardi	14,4
101100804270229	8	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	44,7	28,7	Standardi	25,6
101101004270229	10	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	69,8	44,9	Standardi	40
101101204270229	12	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	100	64,7	Standardi	57,6
101101404270229	14	1 960	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	137	88	Standardi	78,4