


## Köysipyörä - tyyppi 8000

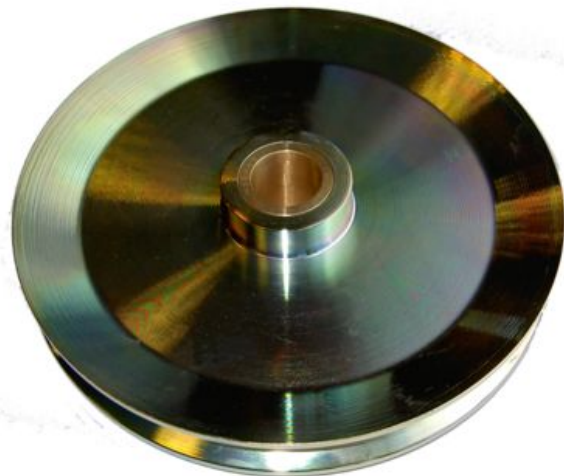

### Tuotetiedot

**Yleistä:** Yleissovelluksiin. Halkaisijasuhde noin 9 (köyden  $\text{Ø} \times 9 = \text{ØE}$ ).

**Rakenne:** Vakaa ja kevyt, sorvattu teräsrakenne. Liukulaakeroitu. Rasvataan akselin kautta.

**Materiaali:** Kestävää rakenneterästä, laakeri pronssia SS 5204-15.

**Pintakäsittely:** Keltapassivoitu.

Tuotekoodi	Koodi	Köyden halkaisija mm	Laakeri	d H8	D mm	E mm	G mm	L mm	R mm	Paino kg
10.354015053	8012	12	Pronssinen laakeri	20	125	103	23	26	6,5	1,3
10.354015490	8015	15	Pronssinen laakeri	28	150	125	28	33	8	2,1
10.354016021	8018	18	Pronssinen laakeri	35	200	165	37	47	9,5	4,2
10.354015020	8023	23	Pronssinen laakeri	45	250	210	43	50	12	8,3

## Mittakuva

