


Kontinnostopuomi tyyppi C ja D

Tuotekuvaus

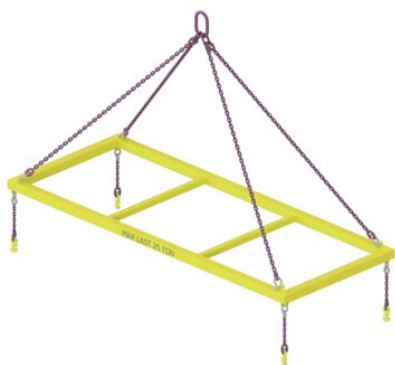

CERTEX

Yleistä: Nostopuomi 20- ja 40-jalkaisille vakiokonteille. Toimitus sisältää teräsköysi- tai kettinkiraksit ja CH- tai CLB-konttikoukut alakulmien nostopisteistä nostoon tai CLT-konttikoukut yläkulmien nostopisteistä nostoon.

Rakenne: Tyyppi C on nostokehikko alakulmista nostoon. Tyyppi D on nostokehikko yläkulmista nostoon.

Koekuorma: 2 x WLL.

Tyyppi C Nostokehikko – nosto alakulmista.

Tyyppi D Nostokehikko – nosto yläkulmista.

[... Read more](#)

Materiaali: Korkealujuinen rakenneteräs.


Merkintä: WLL ja CE-merkintä.

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen.

Huomautus: Nostettaessa ja käsiteltäessä kuormattuja yli 10-jalkaisia vakiokonteja on standardin SS-ISO3874 mukaan aina käytettävä nostopuomia.

Kontinnostopuomi tyyppi C ja D

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Tyyppi	Kontin koko (jalka)	B mm	H mm	K mm	L mm	Paino kg
62056692D240	6692D-240	24	1C-1CC	20	2 260	3 600	1 100	5 850	690
62056692C240	6692C-240	24	1C-1CC	20	2 550	3 650	3 400	5 850	720
62056694D360	6694D-360	36	1A-1AAA	40	2 260	6 500	1 300	11 985	2 350
62056694C360	6694C-360	36	1A-1AAA	40	2 550	6 500	3 800	11 985	2 400