


Lyhennyskoukullinen nostorengas 4-haarainen luokka 10

Tuotekuvaus

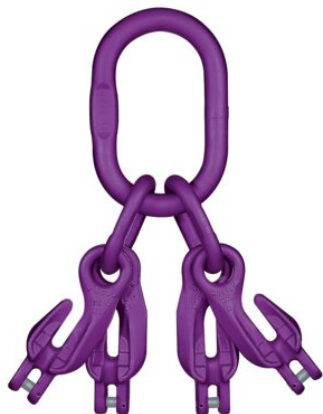

Koekuorma: 2,5 x WLL.

... [Read more](#)

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka.


Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Lyhennyskoukullinen nostorengas 4-haarainen luokka 10

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Ketjukurkko	Työkuorma t	Hyötötypitus (EWL) mm	Työkuorma 45°-60° t	d mm mm	e mm mm	t mm	w mm mm	Paino kg
402100300190	GTVK/S4-6-10	6	3	298	2,12	19	298	160	95	2,4
402100400190	GTVK/S4-7-10	7	4	352	2,8	23	352	160	110	5,18
402100530190	GTVK/S4-8-10	8	5,3	362	3,75	23	362	170	105	5,25
402100800190	GTVK/S4-10-10	10	8	434	6	27	434	190	110	9,04
402101400190	GTVK/S4-13-10	13	14	548	10	33	548	230	130	18,15
402102120190	GTVK/S4-16-10	16	21,2	649	15	38	649	275	150	31,99