

## Nostosanka PLBW beta

### Tuotekuvaus



**Yleistä:** 360° kääntyvä nostosanka, joka pysyy kaikissa asennoissa patentoidun jousen avulla. Sangan asento portaattomasti säädettävissä. Kuormitettavissa kaikkiin suuntiin.

**Koekuorma:** 2 x WLL

**Kierteen pituuden laskeminen (L), erikoismittaiset**

$$L = H + S + K + X$$

H = materiaalin paksuus

S = aluslevyn paksuus

K = mutterin paksuus

X = kierteen näkyviin jäävä osa, kaksi kertaa nousu

$$L \text{ max} = n \text{ max}$$

... [Read more](#)

**Materiaali:** Lämpökäsitelty teräs, luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL, kierre ja sarjanumero.

**Pintakäsittely:** Maalattu.


**Standardi:** EN 1677-1

*paitsi luokka/WLL*

**Varmuuskerroin:** 5:1

## Nostosanka PLBW beta

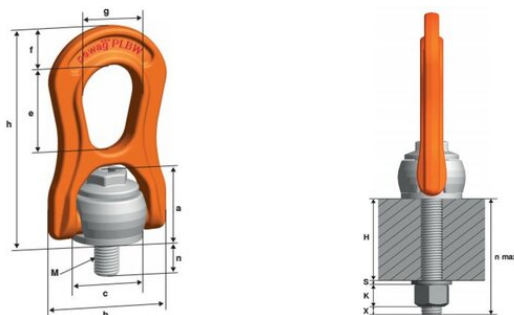

### Mittakuva



### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Kierre	a mm	b mm	c mm	e mm	f mm	g mm	h mm	n mm	n max mm	Paino kg
42154003990	PLBW 0,3 t	0,3	M8	29	56	30	38	18	27	94	13	80	0,32
42154003991	PLBW 0,6 t	0,6	M10	29	56	30	38	18	27	94	15	100	0,33
42154003997	PLBW 1 t	1	M12	29	56	30	38	18	27	94	17	180	0,34
42154003992	PLBW 1,3 t	1,3	M14	43	79	45	55	25	38	138	22	220	1,03
42154003993	PLBW 1,6 t	1,6	M16	43	79	45	55	25	38	138	24	260	1,04
42154003998	PLBW 2 t	2	M18	43	79	45	55	25	38	138	27	295	1,07
42154003972	PLBW 2,5 t	2,5	M20	43	79	45	55	25	38	138	30	335	1,08
42154003999	PLBW 3 t	3	M22	64	118	68	85	38	58	209	33	355	3,5
42154004000	PLBW 4 t	4	M24	64	118	68	85	38	58	209	36	355	3,53
42154004001	PLBW 5 t	5	M27	64	118	68	85	38	58	209	40	355	3,58
42154004002	PLBW 6,3 t	6,3	M30	64	118	68	85	38	58	209	45	355	3,66
42154004003	PLBW 8 t	8	M33	106	188	108	132	60	91	331	54	328	14,5
421514233	PLBW 10 t	10	M36	106	188	108	132	60	91	331	59	328	14,6
421514234	PLBW 12,5 t	12,5	M42	106	188	108	132	60	91	331	69	328	14,9
42154003996	PLBW 15 t	15	M48	106	188	108	132	60	91	331	74	328	15,2

## Nostosanka PLBW beta

Nostotapa	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □														
	Haarojen lukumäärä	1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4				
Kaltevuuskulma	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	epäsymmetrisiä						
Tuotekoko	Kierrake	Kiristysvoima	WLL												
	mm	Nm	ton												
PLBW 0,3 t	M8	6	0,5	0,3	1	0,6	0,4	0,3	0,6	4,5	0,3	0,3	8	15	
PLBW 0,6 t	M10	10	1	0,6	2	1,2	0,8	0,6	1,3	9	0,6	0,6	8	15	
PLBW 1 t	M12	15	1,3	1	2,6	2	1,4	1	2,1	1,5	1	1	8	15	
PLBW 1,3 t	M14	30	2	1,3	4	2,6	1,8	1,3	2,7	1,9	1,3	1,3	10	24	
PLBW 1,6 t	M16	50	2,5	1,6	5	3,2	2,2	1,6	3,4	2,4	1,6	1,6	10	24	
PLBW 2 t	M18	70	3	2	6	4	2,8	2	4,2	3	2	2	10	24	
PLBW 2,5 t	M20	100	3,5	2,5	7	5	3,5	2,5	5,3	3,7	2,5	2,5	10	24	
PLBW 3 t	M22	120	4,5	3	9	6	4,2	3	6,3	4,5	3	3	14	36	
PLBW 4 t	M24	160	5,5	4	11	8	5,6	4	8,4	6	4	4	14	36	
PLBW 5 t	M27	200	6,5	5	13	10	7	5	10,5	7,5	5	5	14	36	
PLBW 6,3 t	M30	250	7	6,3	14	12,6	8,8	6,3	13,2	9,4	6,3	6,3	14	36	
PLBW 8 t	M33	270	9	8	18	16	11	8	16,5	12	8	8	19	55	

## Nostosanka PLBW beta

Nostotapa		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Haarojen lukumäärä		1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4			
Kaltevuuskulma		0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	epäsymmetrisiä				
Tuotekoko	Kierrake	Kiristysvoima	WLL											
	mm	Nm	ton											
PLBW 10 T	M36	320	11	10	22	20	14	10	21	15	10	10	19	55
PLBW 12,5 T	M42	400	13,5	12,5	27	25	17,5	12,5	26,3	18,7	12,5	12,5	19	55
PLBW 15 T	M48	600	16	15	32	30	21	15	32	22,5	15	15		